



Systemkatalog

2025/2026



Wenn zwei sich lieben,
freut sich der Dritte.
Und das sind Sie.



Bartolomeo Caputo
CEO Moonlight Technology AG



Stephan Döllmann
Vertriebsleiter Garten-Licht



Moonlight und Garten-Licht sind jetzt eins.

Verliebt, verlobt, verheiratet – ein absoluter Klassiker. Auch wir haben genau diese drei Phasen durchlaufen und dürfen nun stolz eine »Hochzeit« verkünden: Nach nunmehr über zwei Jahrzehnten enger Verbundenheit und Freundschaft firmieren Moonlight und Garten-Licht ab sofort als gemeinsames Unternehmen.

Aus zwei innovativen Marken »Made in Germany« wird nun also eine. Wir haben uns zu diesem logischen Schritt entschieden, weil sich seit 2003 gezeigt hat, dass sich technische Abstimmung, gemeinsames Auftreten sowie die eng verzahnte Produktpalette perfekt ergänzen.

Doch viel wichtiger sind natürlich die Vorteile, die sich für Sie ergeben. Gebündeltes Know-how, umfängliche Beratungs- und Planungsleistung, kurze Wege und perfekter Service aus einer Hand.

Machen wir uns also gemeinsam auf den Weg in Richtung Leidenschaft, Hingabe und Perfektion.




Inhalt

| | | |
|--------------|--|----|
| 230 V | Moonlight Einsatzbereiche | 8 |
| | Moonlight auf festem Untergrund installiert | 10 |
| | Moonlight in weichem Untergrund verankert | 12 |
| | Smarte Lichtsysteme | 14 |
| | Moonlight Indoor mit Touchsensor | 15 |
| | Mobile & flexible Moonlight | 16 |
| | Moonlight Akkuleuchten | 17 |
| | Moonlight Pendel- und Spannleuchten | 20 |
| | Moonlight im und am Wasser | 22 |
| | Moonlight mit Sound | 24 |
| | Moonlight individuell angefertigt | 26 |
| | Moonlight technische Daten, Reinigung & Pflege | 28 |
| 12 V | Profi-Stecksystem | 34 |
| | Bodeneinbauleuchten 12 Volt | 42 |
| | Platelight | 46 |
| | Platelight mini | 46 |
| | Profi-Stecksystem System- und Ergänzungskomponenten | 49 |
| | Profi-Stecksystem Koffersets für Planer, GaLaBauer und Wiederverkäufer | 50 |
| | Moonlight mit Profi-Stecksystem | 52 |
| | Pollerleuchte mit Profi-Stecksystem | 54 |
| | gardLED | 56 |
| | gardLED System- und Ergänzungskomponenten | 63 |
| | Lichtleitfasertechnik | 64 |
| 24 V | LED-Lichtleisten | 68 |
| 230 V | Bodeneinbauleuchten 230 Volt | 72 |
| | LED-Flächenstrahler | 74 |
| | Energiefelsen | 76 |
| | SmartGarden | 78 |
| | Vibia | 80 |
| | Objektleuchten | 84 |
| | Akku FLAIR System | 92 |
| | Kontaktdaten und Vertrieb international | 94 |

Dieser Katalog ist nur für Wiederverkäufer bestimmt. Er enthält Nettopreise zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer und zzgl. einer Verpackungspauschale sowie ggf. zzgl. Versandkosten. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu oder können Sie online abrufen auf www.moonlight-technology.de

Unsere Neuheiten auf einen Blick.

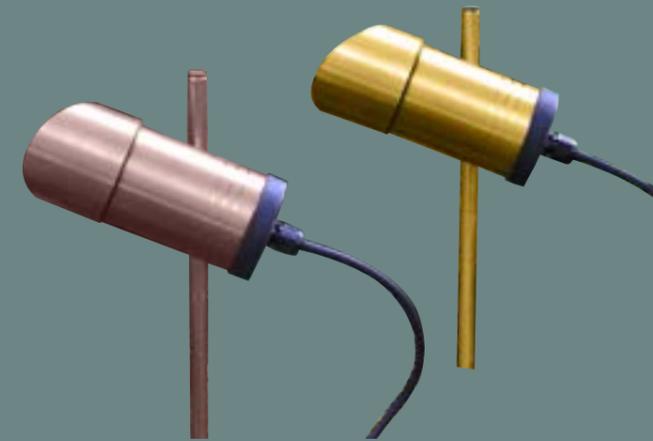

Professional Spieß-Strahler

in gold und bronze, Seite 40



Platelight mini

Mit 75 mm Durchmesser, Seite 46



LED Pollerleuchte

Seite 86



LED-Wandleuchte 220 V

Tallin, Eloise, Divar, Seite 90



Moonlight. Das Original.

Seit wir uns ums Lagerfeuer von Jagdausflügen erholt haben, ist die Rolle von Licht für uns Menschen im Wesentlichen die gleiche geblieben. Heute schaffen smarte Leuchtmittel, die wir mit Apps steuern, ein wohliges Zuhause, in dem wir uns treffen, gemeinsame Zeit verbringen und am Leben des anderen teilhaben.

Und Moonlight ist mitten drin. Moonlight macht glücklich.

Was eine echte Moonlight so einzigartig macht

Moonlight Leuchten waren die ersten Kugelleuchten auf dem Markt, die eine **schattenfreie Ausleuchtung** und ein **unverwechselbar weiches Licht** verbreiten.


Moonlights haben bis heute die größte Materialstärke aller vergleichbaren Produkte, was in einer **hohen Lebensdauer** und **unglaublichen Robustheit** resultiert.

Wir bieten **mehr Sockelvarianten und Befestigungsoptionen** als vergleichbare Produkte, was nahezu **unbegrenzte Möglichkeiten bei der Gestaltung** mit Licht eröffnet.

Moonlight hat **zahlreiche Design-Awards** gewonnen.

Über **20 Jahre Erfahrung** und „proudly“ **made in black forrest**.

Moonlight
TECHNOLOGY
MADE IN GERMANY





Moonlight. Eine Kugel, viele Möglichkeiten.

Kaum eine Außenleuchte ist so vielseitig wie die Original Moonlight. Moonlight-Leuchten lassen sich – abhängig von Sockel und Leuchtmittel – ideal an Ihre Umgebung anpassen.

Aufschraubsockel MAG/HMAG

Ideal für ...



- Weg
- Terrasse
- Hof
- Treppenaufgang
- Boden
- Wand
- Am Wasser
- Als 12-V-Version

Eingrabssockel MBG/HMBG

Ideal für ...



- Garten
- Weg
- Erdreich
- Kiesfläche

Flexibler Sockel MFL/HMFL

Ideal für ...



- Terrasse
- Hof & Balkon
- Wohnbereich
- Innen & Außen
- Feuchtraum

Schwimmleuchte MWL/MWB

Ideal für ...



- See
- Teich
- Pool
- Meerwasser
- Mit 12 V
- Optional mit Akku

Akkuleuchte MFB/MWB

Ideal für ...



- Heim & Garten
- Gastronomie
- Veranstaltung
- Camping & Outdoor
- Optional auch als Schwimmleuchte

Soundleuchte MFLS/MFLAS

Ideal für ...



- Innen & Außen
- Gastronomie
- Veranstaltung
- Hotellerie



Pendel- und Spannleuchte MPL/F

Ideal für ...

- Heim & Garten
- Gastronomie
- Veranstaltung
- Innen & Außen


Moonlight auf festem Untergrund installiert

Boden- oder Wandleuchte zum Verschrauben mit dem Untergrund

Diese Moonlight Leuchte wird fest mit dem Untergrund oder der Wand verschraubt. Sie lässt sich genauso innen wie außen einsetzen und taucht ihre Umgebung in das charakteristische weiche Moonlight Licht.

Leuchten mit Aufschraubsockel werden ohne Kabel geliefert, dieses kann durch ihren Elektriker vor Ort fest verlegt, sicher und dauerhaft installiert werden.


Moonlight mit Aufschraubsockel [MAG]



| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Größe | 25 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MAG-2500 |
| EAN Code | 4055058020209 |
| Größe | 35 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MAG-3500 |
| EAN Code | 4055058030208 |
| Größe | 55 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MAG-5500 |
| EAN Code | 4055058050206 |
| Größe | 75 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MAG-7500 |
| EAN Code | 4055058070204 |
| Opt. Farben | granit hell, granit dunkel, sandstein |
| Ohne Kabel | |
| Kabellänge opt. | 5 m, 10 m, 20 m |
| Fassung | E27 |
| Nennspannung | 230 V |
| Schutzart | IP 66 |
| Schutzklasse | II |



Halbkugel mit Aufschraubsockel [HMAG]




| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Größe | 35 cm, weiß |
| Art.-Nr. | HMAG-3500 |
| EAN Code | 4055058040207 |
| Größe | 55 cm, weiß |
| Art.-Nr. | HMAG-5500 |
| EAN Code | 4055058060205 |
| Größe | 75 cm, weiß |
| Art.-Nr. | HMAG-7500 |
| EAN Code | 4055058080203 |
| Opt. Farben | granit hell, granit dunkel, sandstein |
| Ohne Kabel | |
| Kabellänge opt. | 5 m, 10 m, 20 m |
| Fassung | E27 |
| Nennspannung | 230 V |
| Schutzart | IP 66 |
| Schutzklasse | II |



Moonlight in weichem Grund verankert

Moonlight Leuchte zur dauerhaften Installation im Erdreich

Die Installation mit Eingrabssockel verlangt eine Verlegung des Kabels im Erdreich (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei weniger festem Untergrund und zum Sichern gegen Verdrehung können Bodendübel eingesetzt werden.

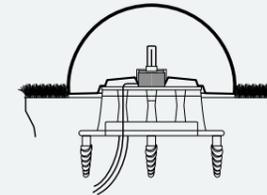

Moonlight mit Eingrabssockel [MBG]

Größe 25 cm, weiß
Art.-Nr. MBG-2500
EAN Code 4055058020407


Größe 35 cm, weiß
Art.-Nr. MBG-3500
EAN Code 4055058040405

Größe 55 cm, weiß
Art.-Nr. MBG-5500
EAN Code 4055058060403

Größe 75 cm, weiß
Art.-Nr. MBG-7500
EAN Code 4055058080401

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Ohne Kabel
Kabellänge opt. 5 m, 10 m, 20 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II



Halbkugel mit Eingrabssockel [HMBG]



Größe 35 cm, weiß
Art.-Nr. HMBG-3500
EAN Code 4055058040405

Größe 55 cm, weiß
Art.-Nr. HMBG-5500
EAN Code 4055058060403

Größe 75 cm, weiß
Art.-Nr. HMBG-7500
EAN Code 4055058080401

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Ohne Kabel
Kabellänge opt. 5 m, 10 m, 20 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II

Smarte Lichtsysteme im Trend



Legen Sie die Stimmung in Ihrem Zuhause fest

Mit Smart Leuchtmitteln können Sie schnell und einfach Ihre Lichter steuern oder Ihre Szenarien auswählen. Über die App oder eine Fernsteuerung steuern Sie automatisch alle intelligenten Leuchten in einem Raum.

Blitzschnelle, drahtlose Steuerung

Dimmen Sie Ihr Licht stufenlos und passen Sie die Helligkeit an Ihre Bedürfnisse an, je nachdem, ob Sie arbeiten, lesen oder entspannen wollen.

Spielen Sie mit den Farben

Moderne RGB-Leuchtmittel können nahezu beliebig die Lichtfarbe ändern. Mit einer Auswahl aus 16 Mio Farben können Sie einen Raum in ein passendes Ambient Licht tauchen und Ihrem Zuhause eine besondere Note verleihen oder ein arbeitsfreundliches Licht verströmen.

Steuerung mit Smartphone Apps oder mit der Fernbedienung des Herstellers

Für Smartphones werden eine Vielzahl Apps angeboten, die die Steuerung von Lampen-Gruppen oder ganzer Räume ermöglichen. Unterschiedliche Szenarien können abgespeichert und später wieder aufgerufen werden, mit einem Timer oder von auswärts gesteuert werden.

Wir empfehlen Smart Leuchtmittel mit zigbee Standard für unsere Moonlight Leuchten. Achten Sie beim Kauf auf dieses Logo oder bestellen sie auf <https://moonlight24.eu>



Neu bei Moonlight: Moonlight Indoor mit Touchsensor.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Indoor-Moonlight mit baumwoll-ummanteltem Kabel zu präsentieren. Durch den eingebauten Klopfsensor kommt diese Leuchte ohne einen externen Schalter aus und lässt sich einfach durch ein leichtes Berühren ein- und ausschalten. Natürlich können Sie auch smarte Leuchtmittel verwenden und die stylische Lampe dadurch in ihr smarthome integrieren.



Zeitloses Design und durchdacht bis ins Detail: Statt eines Tret-Zwischenschalters haben wir einen dezenten Touchsensor verbaut.

Mobile & flexible Moonlight

Perfekt für Terrasse, Hof, Wohnbereich, Party, Events, Camping und unterwegs.

Die Moonlight mit flexiblem Sockel kann überall aufgestellt werden, wo es gefällt. Sie wird mit einem verbauten Kabel und alternativ auch mit Akku geliefert.

Die flexible Leuchte kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden – überall, wo ein dezentes Licht und atmosphärische Stimmung gewünscht ist.



Moonlight Flexibler Sockel [MFL]



Größe 25 cm, weiß
Art.-Nr. MFL-2500
EAN Code 4055058020001

Größe 35 cm, weiß
Art.-Nr. MFL-3500
EAN Code 4055058030000

Größe 55 cm, weiß
Art.-Nr. MFL-5500
EAN Code 4055058050008


Größe 75 cm, weiß
Art.-Nr. MFL-7500
EAN Code 4055058070006

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Kabellänge 5 m
Kabellänge opt. 10 m, 20 m

Fassung E27
Nennspannung 230 V


Schutzart IP 66 (Stecker IP 44)
Schutzklasse II

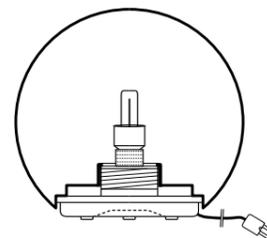

Moonlight Akkuleuchten [MFB]

Perfekt für Die Moonlight mit Akku und flexiblem Sockel kann überall aufgestellt werden, wo es gefällt. Die aufladbaren Akkus machen sie mobil und überall einsetzbar.

Die Akku-Leuchte kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden – überall, wo ein dezentes Licht und atmosphärische Stimmung gewünscht ist.



Größe 25 cm, weiß
Art.-Nr. MFB-2500
EAN Code 4055058021602

Größe 35 cm, weiß
Art.-Nr. MFB-3500
EAN Code 4055058031601

Größe 55 cm, weiß
Art.-Nr. MFB-5500
EAN Code 4055058051609

Größe 75 cm, weiß
Art.-Nr. MFB-7500
EAN Code 4055058071607


Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Fassung E27
Nennspannung 12 V

Schutzart IP 66
Schutzklasse II




Original Moonlight. Proudly made in Europe.

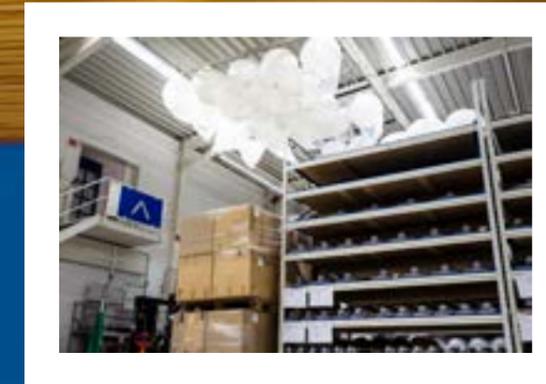

Moonlight Leuchten werden einzeln im Rotationschmelzverfahren hergestellt, was sie besonders widerstandsfähig und robust macht.

Dieses in den USA entwickelte Verfahren verwendet eine Hohlform aus Stahl, die mit Polyethylen gefüllt und in einem Ofen erhitzt wird. Durch eine biaxiale Drehung wird der Kunststoff verflüssigt und legt sich schichtweise an der Innenwand der Form ab.

Da dieses Verfahren nahezu ohne Druck arbeitet, entstehen extrem widerstandsfähige und robuste Leuchten, die dauerhaft gegen Umwelteinflüsse wie UV-Licht, viele Chemikalien und sogar Meerwasser resistent sind.

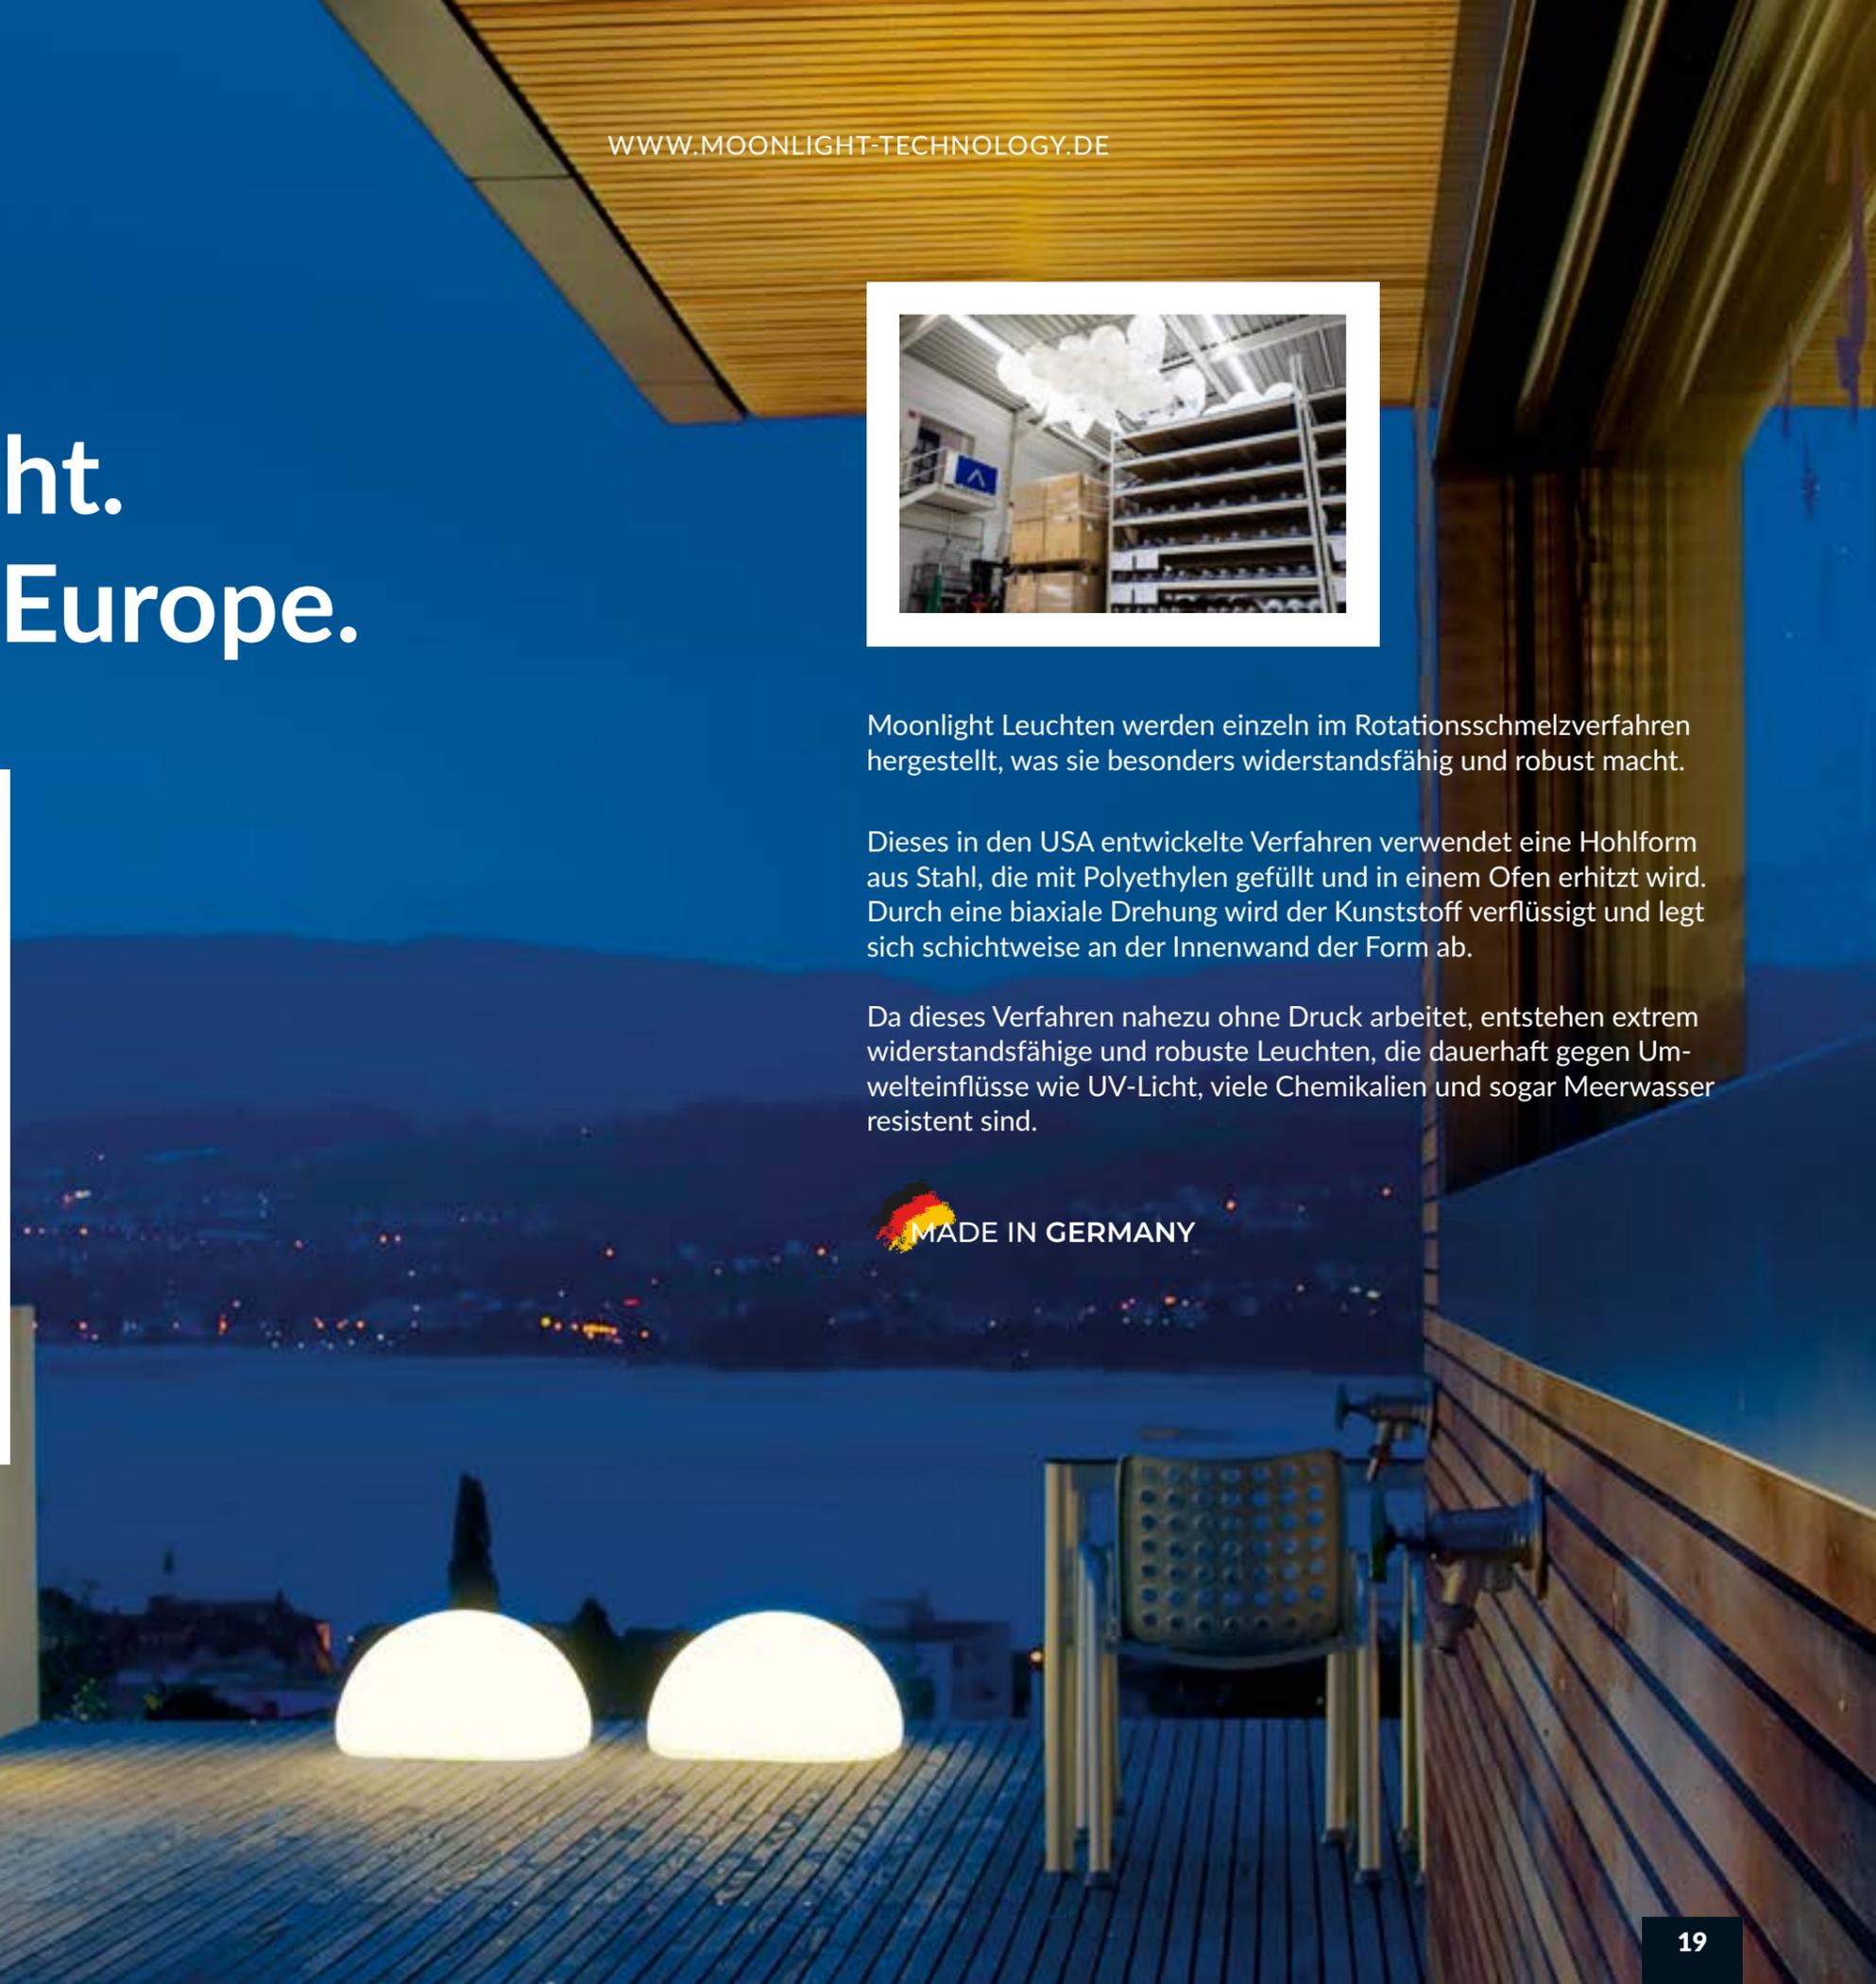



Moonlight »on air«

Love is in the air: Pendel- und Spannleuchten eröffnen völlig neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung bei Innen- oder Außenanlagen und bereichern moderne sowie klassische Architektur.

Das Standardkabel mit integriertem Stahlseil hat eine Mindestbruchkraft von ca. 3.700 kN.

Moonlight Pendelleuchte [MPL]


Größe 35 cm, weiß
Art.-Nr. MPL-3500
EAN Code 4055058030604

Größe 55 cm, weiß
Art.-Nr. MPL-5500
EAN Code 4055058050602

Größe 75 cm, weiß
Art.-Nr. MPL-7500
EAN Code 4055058070600

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Kabellänge 3 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II

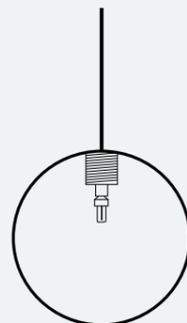

Moonlight Spannleuchte [MPLF]



Größe 35 cm, weiß
Art.-Nr. MPLF-3500
EAN Code 4055058130809

Größe 55 cm, weiß
Art.-Nr. MPLF-5500
EAN Code 4055058150807

Größe 75 cm, weiß
Art.-Nr. MPLF-7500
EAN Code 4055058170805

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Kabellänge 3 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II

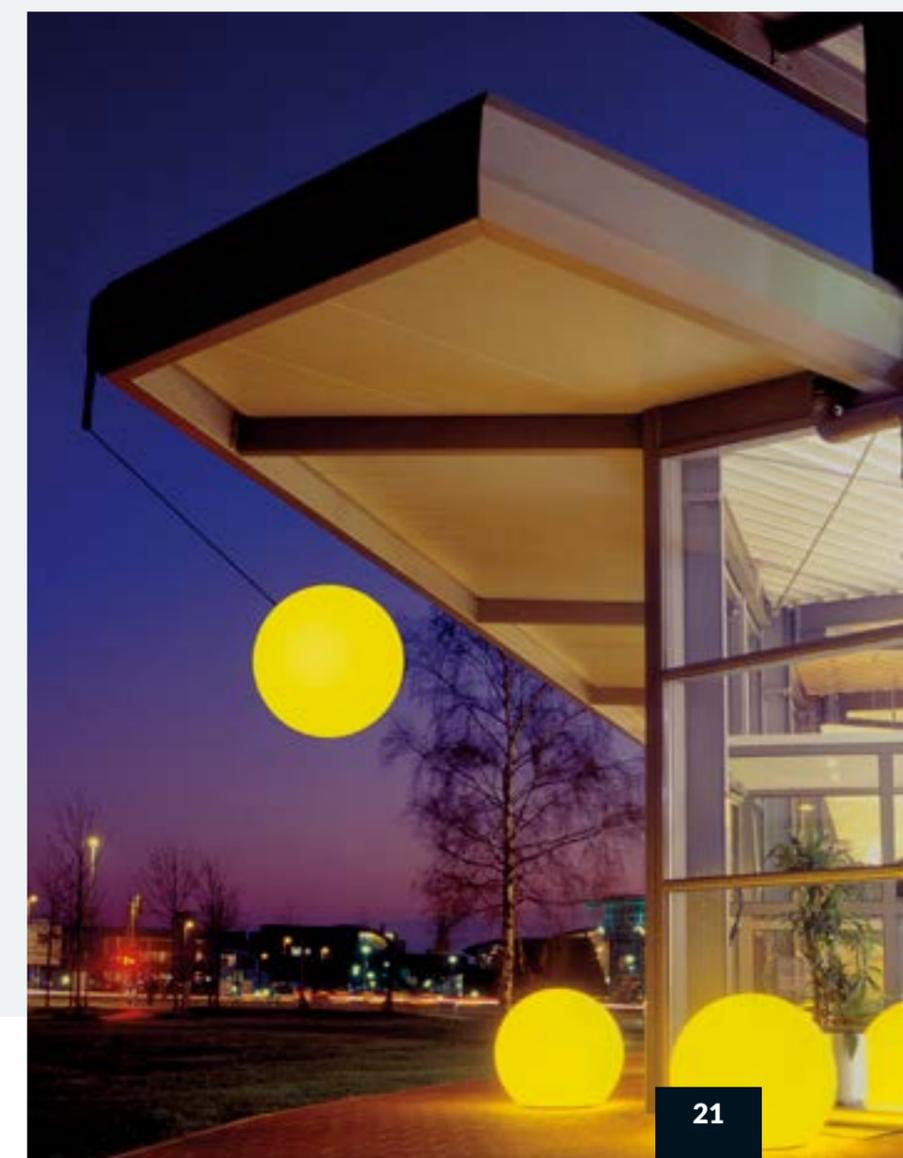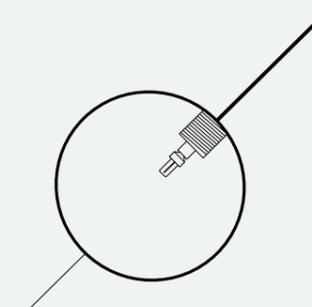

Moonlight im und am Wasser




Leuchten, die am Rande eines Pools installiert werden, müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben mit einer Spannung von 12 Volt betrieben werden. Daher bieten wir unser MAG-Modell auch in einer 12-V-Version an.

Moonlight Schwimmluchte (MWV)

Moonlight-Beleuchtung funktioniert auch im Wasser bzw. in Wassernähe und taucht Teiche, Seen oder Pools in ein traumhaftes Licht.

Original Moonlight-Leuchten können problemlos auch in Feuchträumen, am und sogar im Wasser eingesetzt werden. Dafür kommt ein Netzteil mit IP67 Spritzwasserschutz und 12 V Ausgangsspannung zum Einsatz, das den Betrieb zuverlässig und sicher macht.

Schwimmluchten eignen sich für verschiedene Einsatzzwecke in Seen, Pools, auf Yachten und sogar in Meerwasser. Kabelbetriebene Schwimmluchten werden mit einem Stahlkabel am Grund verankert.

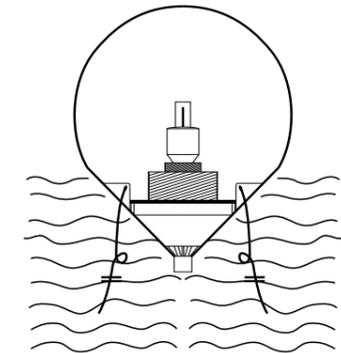

| | |
|------------------------|---------------|
| Größe | 25 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MWL-2500 |
| EAN Code | 4055058121005 |
| Größe | 35 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MWL-3500 |
| EAN Code | 4055058131004 |
| Größe | 55 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MWL-5500 |
| EAN Code | 4055058151002 |
| Größe | 75 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MWL-7500 |
| EAN Code | 4055058171000 |
| Kabellänge opt. | 10 m, 20 m |
| Fassung | E27 |
| Nennspannung | 12 V |
| Schutzart | IP 68 |
| Schutzklasse | II |

Inklusive Netzgerät, Leuchtmittel 12V DC und 6 m Befestigungsleine

Ambientelicht mit Sound

Perfekt für Terrasse, Hof, Wohnbereich, Party, Events, Camping und unterwegs.

Die Moonlight Sound-Modelle verbinden das einzigartig weiche Moonlight-Licht mit warmem, sattem Sound. Das macht sie für die Terrasse und den Garten zu einem praktisch unsichtbaren Lautsprecher, der sich wahlweise mit Bluetooth ansteuern lässt (Active Sound) oder in ein vorhandenes Raum-Soundsystem integriert werden kann (Passive Sound).


Da die Moonlight Sound wie alle Moonlights UV- und spritzwassergeschützt sind, sind sie die erste Wahl für den Außenbereich von Restaurants oder für Hotel-Lobbys, Empfangs- und Aufenthaltsbereiche.

Die Moonlight Active-Sound-Leuchte muss an das 230-V-Stromnetz angeschlossen werden, aber dem drahtlosen Musikgenuss steht dann nichts mehr im Wege.

Einfach Ihr Smartphone oder Tablet per Bluetooth koppeln und schon sieht Ihre Moonlight nicht nur schön aus, sondern hört sich auch noch schön an!

Tipp: Achten Sie bei der Active-Sound-Leuchte noch mehr darauf, dass der Kugelkorpus fest mit dem Sockel verschraubt ist. Denn ein luftdichter Abschluss sorgt für den perfekten Sound, indem die gesamte Kugel als Resonanzkörper fungieren kann.

 **Bluetooth™ 5.0**

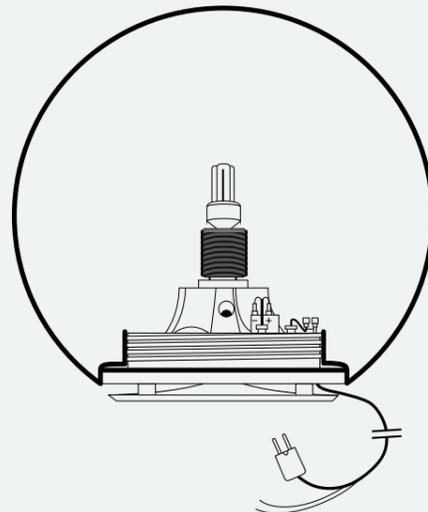

Moonlight Sound [MFLS/MFLAS]

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Größe | 35 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MFLS-3500 passiv |
| EAN Code | 4055058232008 |
| Größe | 55 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MFLS-5500 passiv |
| EAN Code | 4055058252006 |
| Art.-Nr. | MFLAS-5500 aktiv |
| EAN Code | 4055058153006 |
| Größe | 75 cm, weiß |
| Art.-Nr. | MFLS-7500 passiv |
| EAN Code | 4055058272004 |
| Opt. Farben | granit hell, granit dunkel, |
| sandstein | |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabellänge opt. | 10 m, 20 m |
| Fassung | E27 |
| Nennspannung | 230 V |
| Schutzart | IP 66 (Stecker IP 44) |
| Schutzklasse | II |



Rock Me Amadeus!

Na klar, wir können auch anders!

Maßgeschneiderte Lösungen

Ein starkes Branding spielt für Unternehmen eine wichtige Rolle, denn Corporate Identity macht eine Marke unverwechselbar. Da kommen die original Moonlight-Leuchten wie gerufen: Kaum ein Beleuchtungssystem ist so zeitlos und so universell an unterschiedliche Bedürfnisse und Architekturstile anpassbar.

Sprechen Sie uns an für ein maßgeschneidertes Lichtdesign, das Ihre Unternehmenswerte zu einem wiedererkennbaren und einmaligen Erlebnis macht.



Technische Daten

| Modell | Form | Sockel | Maße | | Merkmale | | Schutzart | Schutzklasse | Empfohlene Lichtleistung lm | UV-Schutz | Kabellängen m | Farben |
|------------|-----------|------------------|------------|----------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|--|
| | | | Kugel-Ø mm | Sockel-Ø mm | Fassung | Spannung | | | | | | |
| MFL-2500 | Vollkugel | Flexibler Sockel | 250 | 149 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 300 | 10 Jahre | 2, 5, 10 | weiß, Granit hell, Granit dunkel, Sandstein |
| MFL-3500 | Vollkugel | Flexibler Sockel | 350 | 210 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 500 | 10 Jahre | 2, 5, 10 | |
| MFL-5500 | Vollkugel | Flexibler Sockel | 550 | 318 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 800 | 10 Jahre | 2, 5, 10 | |
| MFL-7500 | Vollkugel | Flexibler Sockel | 750 | 438 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 1200 | 10 Jahre | 2, 5, 10 | weitere Farben auf Anfrage, z. B. neverdark |
| HMFL-3500 | Halbkugel | Flexibler Sockel | 350 | 250 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 500 | 10 Jahre | 2, 5, 10 | |
| HMFL-5500 | Halbkugel | Flexibler Sockel | 550 | 317 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 800 | 10 Jahre | 2, 5, 10 | |
| HMFL-7500 | Halbkugel | Flexibler Sockel | 750 | 438 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 1200 | 10 Jahre | 2, 5, 10 | |
| MAG-2500 | Vollkugel | Aufschraub | 250 | 149 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 300 | 10 Jahre | 0 | |
| MAG-3500 | Vollkugel | Aufschraub | 350 | 210 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 500 | 10 Jahre | 0 | |
| MAG-5500 | Vollkugel | Aufschraub | 550 | 318 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 800 | 10 Jahre | 0 | |
| MAG-7500 | Vollkugel | Aufschraub | 750 | 438 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 1200 | 10 Jahre | 0 | |
| HMAG-3500 | Halbkugel | Aufschraub | 350 | 250 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 500 | 10 Jahre | 0 | |
| HMAG-5500 | Halbkugel | Aufschraub | 550 | 317 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 800 | 10 Jahre | 0 | |
| HMAG-7500 | Halbkugel | Aufschraub | 750 | 438 | E27 | 230 V | IP 66 | II | 1200 | 10 Jahre | 0 | |
| MBG-2500 | Vollkugel | Erdeinbau | 250 | 149 (o)/215(u) | E27 | 230 V | IP 66 | II | 300 | 10 Jahre | 0 | |
| MBG-3500 | Vollkugel | Erdeinbau | 350 | 210 (o)/300(u) | E27 | 230 V | IP 66 | II | 500 | 10 Jahre | 0 | |
| MBG-5500 | Vollkugel | Erdeinbau | 550 | 318(o)/466(u) | E27 | 230 V | IP 66 | II | 800 | 10 Jahre | 0 | |
| MBG-7500 | Vollkugel | Erdeinbau | 750 | 438(o)/636(u) | E27 | 230 V | IP 66 | II | 1200 | 10 Jahre | 0 | |
| HMBG-3500 | Halbkugel | Erdeinbau | 350 | 250(o)/340(u) | E27 | 230 V | IP 66 | II | 500 | 10 Jahre | 0 | |
| HMBG-5500 | Halbkugel | Erdeinbau | 550 | 317(o)/466(u) | E27 | 230 V | IP 66 | II | 800 | 10 Jahre | 0 | |
| HMBG-7500 | Halbkugel | Erdeinbau | 750 | 438(o)/636(u) | E27 | 230 V | IP 66 | II | 1200 | 10 Jahre | 0 | |
| MWL-2500 | Vollkugel | Schwimmleuchte | 250 | 110 | E27 | 12 V DC | IP 68 | II | 300 | 10 Jahre | 10, 20 | |
| MWL-3500 | Vollkugel | Schwimmleuchte | 350 | 110 | E27 | 12 V DC | IP 68 | II | 500 | 10 Jahre | 10, 20 | |
| MWL-5500 | Vollkugel | Schwimmleuchte | 550 | 210 | E27 | 12 V DC | IP 68 | II | 800 | 10 Jahre | 10, 20 | |
| MWL-7500 | Vollkugel | Schwimmleuchte | 750 | 210 | E27 | 12 V DC | IP 68 | II | 1200 | 10 Jahre | 10, 20 | |
| MPL/F-3500 | Vollkugel | Pendelleuchte | 350 | n.a. | E27 | 230 V | IP 66 | II | 500 | 10 Jahre | 3, 5, 10 | |
| MPL/F-5500 | Vollkugel | Pendelleuchte | 550 | n.a. | E27 | 230 V | IP 66 | II | 800 | 10 Jahre | 3, 5, 10 | |
| MPL/F-7500 | Vollkugel | Pendelleuchte | 750 | n.a. | E27 | 230 V | IP 66 | II | 1200 | 10 Jahre | 3, 5, 10 | |

Reinigung & Pflege

Die original Moonlight Leuchten sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und weisen eine sehr glatte Oberfläche auf. Dadurch bleibt nur wenig Schmutz an dem polierten Material haften. Durch Regen und Feuchtigkeit kann es mit der Zeit passieren, dass sich Verunreinigungen aus der Luft auf der Leuchte absetzen oder sich Moosablagerungen bilden.

Grundsätzlich sind die Moonlight Leuchten spritzwassergeschützt, so dass sie einfach mit Wasser abgespült werden – oder sogar mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden können. Sollte das nicht reichen, empfehlen wir, sie mit einem Mikrofasertuch abzuwischen. Bei Bedarf kann auch etwas Spülmittel dem Waschwasser hinzugefügt werden. Auf keinen Fall sollte ein Putzschwamm mit Scheuervlies verwendet werden, da die Oberfläche dadurch verkratzt und sich leichter Schmutz darauf ablagern kann.



Moonlight Leuchten sind ausgesprochen robust und benötigen nur sehr wenig Pflege. Damit Sie über Jahre hinweg Freude an Ihrer Moonlight haben, haben wir auf dieser Seite die wichtigsten Fragen & Antworten für Sie zusammengestellt:



www.moonlight-technology.de/faq

Schneller geht's, wenn Sie einfach den QR-Code scannen.

Gartenbeleuchtung mit System.

Mit harmonischen Beleuchtungsszenarien werden innen und außen eins. Unser Anspruch dabei ist aber auch, Ihnen das Maximum an Zuverlässigkeit zu bieten.

1-2-3 ZUM TRAUMGARTEN

Beratung und Planung

Feinschliff statt Zufall: Eine individuelle Planung ist für uns ebenso selbstverständlich wie der lose verlegte Vorab-Aufbau in Ihrem Garten – damit Sie bereits vorher sehen, was Sie hinterher genießen dürfen.

Nachhaltiger Betrieb

Systemausfälle und Energiefresser adé: Neben den Moonlights verbauen wir auch Niedervolt- und Lichtleitfaserkomponenten, die im rauen Outdoorbetrieb gefahrlos und besonders zuverlässig sind.

Bequeme Erweiterbarkeit

Falls Ihre Ansprüche wachsen, wachsen wir gerne mit: Ergänzungen Ihres Szenarios und technische Updates der Steuerung sind dank der von uns eingesetzten Modularbauweise natürlich kein Problem.



Wir bieten optimale Lösungen für GaLaBau-, Gewerbe- und Privatkunden.

Wir betreuen Kunden und Projekte in ganz Europa. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist das Designen, Konzeptionieren und Realisieren Ihrer perfekten Outdoorbeleuchtung. Ein anspruchsvolles Feld, auf dem wir uns dank jahrzehntelanger Erfahrung, jeder Menge Know-how und planerischem Weitblick längst als Premiumanbieter etablieren konnten.

... für GaLaBau-Profis


GARTEN-LICHT arbeitet oft und gerne als Partner von GaLa-Architekten und GaLaBau-Fachbetrieben. Unser Spektrum reicht dabei vom bloßen Vertrieb unserer Langzeit erprobten, robusten Produktlinien bis hin zur Tätigkeit als Ihr verlängerter Arm – von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme eines überzeugenden Beleuchtungsszenarios, das Ihre Kunden begeistern wird. Wohlgemerkt: Ihre Kunden, denn wir garantieren selbstverständlich Zurückhaltung und Kundenschutz.

... für Projektgeschäfte

Öffentliche Institutionen, Hotel- und Gastronomiegroßbetriebe, Konzerne, Freizeitparks usw. betreut GARTEN-LICHT ganzheitlich. Und das dürfen Sie absolut wörtlich nehmen, denn wir sind Planer, Gestalter, Lieferant und Monteur in einem und verwirklichen Ihre Außenbeleuchtungsanlage komplett aus einer Hand. Ihr Vorteil dabei: GARTEN-LICHT stellt Ihnen von der ersten bis zur letzten Minute einen festen und versierten Ansprechpartner zur Seite.

... für Privatkunden

Auch Privatkunden profitieren natürlich von unserem Rundum-Service. Im Regelfall beginnt unsere Arbeit mit einem unverbindlichen Vor-Ort-Termin, bei dem unsere Experten Ihren Garten, Ihre Anforderungen und Ihre Wünsche kennenlernen. Anschließend erarbeiten wir für Sie ein individuelles Beleuchtungskonzept, das zunächst lose verlegt und im realen Einsatz gemeinsam mit Ihnen optimiert wird. Die Fest-Installation übernimmt dann meist ein autorisierter Fachbetrieb aus Ihrer Nähe.

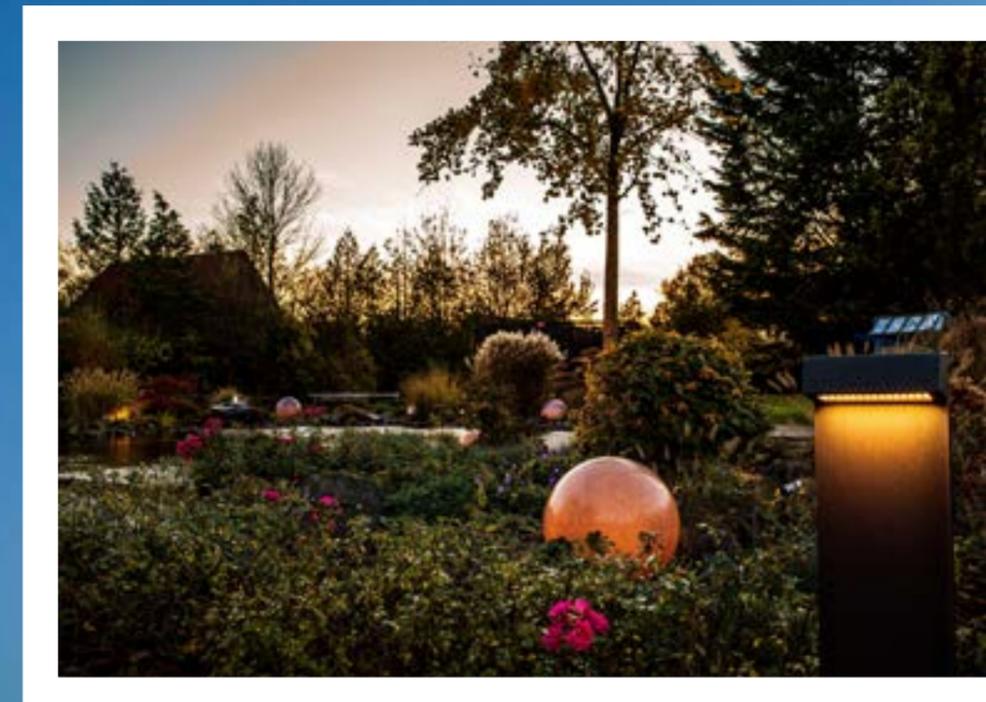




Profi-Stecksystem

Das flexible **Profi-Stecksystem** ist überzeugt durch eine schnelle, einfache Montage, die modulare Erweiterbarkeit und insbesondere durch den störungsarmen Betrieb mit gefährloser 12-V-Technik.

Strahler, Bodeneinbauleuchten und Lichtleitfasern lassen sich beliebig kombinieren und auch eine Mischbestückung aus LED- und Halogen-Leuchtmitteln ist möglich.

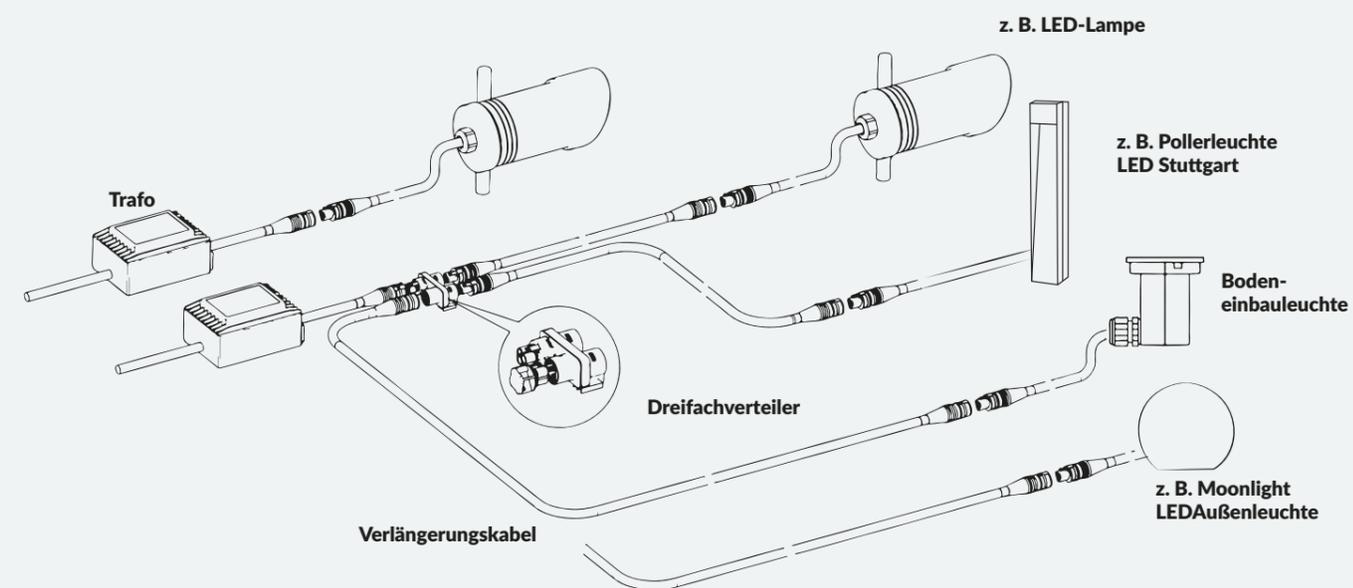

Professional Spieß-Strahler, Edelstahl matt

Strahler und Spieß aus Edelstahl mit Wärmelastreduzierung sowie Steckverbinder zum Trafo, zum Verlängerungskabel oder zum Dreifachverteiler für Anschluss mehrerer Strahler an einen Trafo.



Flood LED-Basic mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

FLOOD 45°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6160 0313 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 179,00 €
 Art.-Nr. 6160 1313 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 179,00 €
 Art.-Nr. 6160 2313 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 209,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Spot LED-Basic mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

SPOT 24°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6160 0413 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 179,00 €
 Art.-Nr. 6160 1413 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 179,00 €
 Art.-Nr. 6160 2413 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 209,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Medium LED-Basic mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

MEDIUM 30°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6160 0513 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 179,00 €
 Art.-Nr. 6160 1513 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 179,00 €
 Art.-Nr. 6160 2513 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 209,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



LED-ECO Strahler mit Erdspeiß ohne Blendschutz mit wechselbarem Leuchtmittel (Länge: 400 mm)

MEDIUM 36°, mit 1 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6160 0225 | 2,9 W | empf. VK zzgl. MwSt.: 139,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

Neu: Auf Anfrage auch in Lichtfarbe Amber und 2700K lieferbar

„Der Diamant unter
den Strahlern, Respekt!“

Ralf K., Vechta, per E-Mail





Professional Spieß-Strahler, schwarz-anthrazit

Strahler und Spieß in schwarz-anthrazit (PVD-beschichtet*) mit Wärmelastreduzierung sowie Steckverbinder zum Trafo, zum Verlängerungskabel oder zum Dreifachverteiler für Anschluss mehrerer Strahler an einen Trafo.



Flood LED-Komfort mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

FLOOD 45°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6161 0313 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt. 269,00 €
 Art.-Nr. 6161 1313 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 €
 Art.-Nr. 6161 2313 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Spot LED-Komfort mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

SPOT 24°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6161 0413 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt. 269,00 €
 Art.-Nr. 6161 1413 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 €
 Art.-Nr. 6161 2413 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Medium LED-Komfort mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

MEDIUM 30°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6161 0513 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt. 269,00 €
 Art.-Nr. 6161 1513 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 €
 Art.-Nr. 6161 2513 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

*PVD-beschichtet

PVD (Physical Vapour Deposition) bezeichnet alle Verfahren der physikalischen Abscheidung dünner Schichten über der Dampfphase. Dabei wird das Ausgangsmaterial für die Schichten über die physikalischen Vorgänge des Verdampfens (mit Lichtbogen oder Elektronenstrahl) oder der Kathodenzerstäubung im Hochvakuum in die Dampfphase überführt und anschließend auf dem Strahler wieder niedergeschlagen.

Doch damit auch genug Theorie. Für Sie als Anwender/in bedeutet das schlicht und ergreifend: Ihre schönen schwarzen Strahler sind auch nach Jahren noch schöne schwarze Strahler, denn die PVD-Beschichtung ist – im Gegensatz zu einer Lackierung – extrem robust und langlebig.

Neu: Auf Anfrage auch in Lichtfarbe Amber und 2700K lieferbar.



Professional Spieß-Strahler, bronze und gold

Strahler und Spieß in bronze und gold (PVD-beschichtet*) mit Wärmelastreduzierung sowie Steckverbinder zum Trafo, zum Verlängerungskabel oder zum Dreifachverteiler für Anschluss mehrerer Strahler an einen Trafo.



Flood LED-Komfort mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

FLOOD 45°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss

Art.-Nr. 6162 0313 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € bronze
 Art.-Nr. 6162 1313 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € bronze
 Art.-Nr. 6162 2313 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 € bronze

Art.-Nr. 6163 0313 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € gold
 Art.-Nr. 6163 1313 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € gold
 Art.-Nr. 6163 2313 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 € gold

| | | | |
|-------|-----|------------|---|
| IP 65 | LED | 12 V AC | Ⓢ |
|-------|-----|------------|---|



Spot LED-Komfort mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

SPOT 24°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss

Art.-Nr. 6162 0413 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € bronze
 Art.-Nr. 6162 1413 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € bronze
 Art.-Nr. 6162 2413 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 € bronze

Art.-Nr. 6163 0413 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € gold
 Art.-Nr. 6163 1413 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € gold
 Art.-Nr. 6163 2413 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 € gold

| | | | |
|-------|-----|------------|---|
| IP 65 | LED | 12 V AC | Ⓢ |
|-------|-----|------------|---|



Medium LED-Komfort mit Erdspeiß (mit Power-LED, Länge: 400 mm)

MEDIUM 30°, mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss

Art.-Nr. 6162 0513 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € bronze
 Art.-Nr. 6162 1513 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € bronze
 Art.-Nr. 6162 2513 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 € bronze

Art.-Nr. 6163 0513 | 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € gold
 Art.-Nr. 6163 1513 | 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 269,00 € gold
 Art.-Nr. 6163 2513 | 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 299,00 € gold

| | | | |
|-------|-----|------------|---|
| IP 65 | LED | 12 V AC | Ⓢ |
|-------|-----|------------|---|

*PVD-beschichtet

PVD (Physical Vapour Desposition) bezeichnet alle Verfahren der physikalischen Abscheidung dünner Schichten über der Dampfphase. Dabei wird das Ausgangsmaterial für die Schichten über die physikalischen Vorgänge des Verdampfens (mit Lichtbogen oder Elektronenstrahl) oder der Kathodenzerstäubung im Hochvakuum in die Dampfphase überführt und anschließend auf dem Strahler wieder niedergeschlagen.

Doch damit auch genug Theorie. Für Sie als Anwender/in bedeutet das schlicht und ergreifend: Ihre schönen schwarzen Strahler sind auch nach Jahren noch schöne schwarze Strahler, denn die PVD-Beschichtung ist – im Gegensatz zu einer Lackierung – extrem robust und langlebig.

Neu: Auf Anfrage auch in Lichtfarbe Amber und 2700K lieferbar.

Runde Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich. Dank einer speziell dafür konzipierten Einbaudose liegt der Abschlussrahmen bündig in der Auflageoberfläche.



Flood LED-Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

FLOOD 45°, mit 0,5 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessungen: Ø ca. 125 mm, H: ca. 115 mm - Druckbelastung 2,5 t bei 20 km/h

Bodeneinbauleuchte 3 W 10° schwenkbar | Bodeneinbauleuchte 6 W nicht schwenkbar
Art.-Nr. 6145 0313 | Rund 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €
Art.-Nr. 6145 1313 | Rund 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €
Art.-Nr. 6145 2313 | Rund 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 399,00 €

LED-Bodeneinbauleuchten werden vom Werk mit Klarglas ausgestattet, Mattglas ist gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar.

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Spot LED-Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

SPOT 24°, mit 0,5 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessungen: Ø ca. 125 mm, H: ca. 115 mm - Druckbelastung 2,5 t bei 20 km/h

Bodeneinbauleuchte 3 W 10° schwenkbar | Bodeneinbauleuchte 6 W nicht schwenkbar
Art.-Nr. 6145 0413 | Rund 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €
Art.-Nr. 6145 1413 | Rund 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €
Art.-Nr. 6145 2413 | Rund 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 399,00 €

LED-Bodeneinbauleuchten werden vom Werk mit Klarglas ausgestattet, Mattglas ist gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar.

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Medium LED-Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

MEDIUM 30°, mit 0,5 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessungen: Ø ca. 125 mm, H: ca. 115 mm - Druckbelastung 2,5 t bei 20 km/h

Bodeneinbauleuchte 3 W 10° schwenkbar | Bodeneinbauleuchte 6 W nicht schwenkbar
Art.-Nr. 6145 0513 | Rund 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €
Art.-Nr. 6145 1513 | Rund 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €
Art.-Nr. 6145 2513 | Rund 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 399,00 €

LED-Bodeneinbauleuchten werden vom Werk mit Klarglas ausgestattet, Mattglas ist gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar.

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

Neu: Auf Anfrage auch in Lichtfarbe Amber und 2700K lieferbar.

Beim Einbau der Bodeneinbauleuchten ist auf eine ausreichende Dränageschicht zu achten, um Staunässe weitestgehend zu vermeiden!

Transformatoren

Zum Betreiben der Bodeneinbauleuchten ist einer unserer Transformatoren erforderlich, s. Seite 49.



Dank spezieller Einbaudose
einfach zu installieren!

125 x 115 mm robuste Eleganz.



Transformatoren

Zum Betreiben der Bodeneinbauleuchten ist einer unserer Transformatoren erforderlich, s. Seite 49.



Eckige Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich. Dank einer speziell dafür konzipierten Einbaudose liegt der Abschlussrahmen bündig in der Auflageoberfläche.



Flood LED-Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

FLOOD 45°, mit 0,5 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessungen: Abmessung Ø ca. 125 mm, H. ca. 115 mm | Druckbelastung 2,5 t bei 20 km/h

Bodeneinbauleuchte 3 W 10° schwenkbar | Bodeneinbauleuchte 6 W nicht schwenkbar
Art.-Nr. 6135 0313 | Eckig 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt. 359,00 €
Art.-Nr. 6135 1313 | Eckig 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 359,00 €
Art.-Nr. 6135 2313 | Eckig 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 409,00 €

LED-Bodeneinbauleuchten werden vom Werk mit Klarglas ausgestattet, Mattglas ist gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar.

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Spot LED-Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

SPOT 24°, mit 0,5 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessung Ø ca. 125 mm, H. ca. 115 mm | Druckbelastung 2,5 t bei 20 km/h

Bodeneinbauleuchte 3 W 10° schwenkbar | Bodeneinbauleuchte 6 W nicht schwenkbar
Art.-Nr. 6135 0413 | Eckig 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt. 359,00 €
Art.-Nr. 6135 1413 | Eckig 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 359,00 €
Art.-Nr. 6135 2413 | Eckig 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 409,00 €

LED-Bodeneinbauleuchten werden vom Werk mit Klarglas ausgestattet, Mattglas ist gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar.

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Medium LED-Bodeneinbauleuchte, Alu-Druckguss-Gehäuse

MEDIUM 30°, mit 0,5 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessung Ø ca. 125 mm, H. ca. 115 mm | Druckbelastung 2,5 t bei 20 km/h

Bodeneinbauleuchte 3 W 10° schwenkbar | Bodeneinbauleuchte 6 W nicht schwenkbar
Art.-Nr. 6135 0513 | Eckig 1,5 W (~ 10 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt. 359,00 €
Art.-Nr. 6135 1513 | Eckig 3 W (~ 20 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 359,00 €
Art.-Nr. 6135 2513 | Eckig 6 W (~ 35 W Halogen) | empf. VK zzgl. MwSt.: 409,00 €

LED-Bodeneinbauleuchten werden vom Werk mit Klarglas ausgestattet, Mattglas ist gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar.

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

Neu: Auf Anfrage auch in Lichtfarbe Amber und 2700K lieferbar.

Beim Einbau der Bodeneinbauleuchten ist auf eine ausreichende Dränageschicht zu achten, um Staunässe weitestgehend zu vermeiden!

Platelight

Platelight ist eine Neuentwicklung und wird hauptsächlich als filigrane, blendfreie Wegeleuchte eingesetzt. Optisch besticht das Modell durch sein schlicht-edles Design, das von der leuchtenden Acrylglasscheibe dominiert wird. Doch auch den Praktiker kann die neue Leuchte sicherlich voll überzeugen: Beispielsweise durch den geringen Stromverbrauch von nur 1,5 W, den 360°-Abstrahlwinkel sowie robusten Kopf und Erdspieß aus V2A-Edelstahl. Platelight ist voll kompatibel zu unserem Professional-Stecksystem.



Platelight LED 1,5 W, mit Erdspieß
mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessungen des Tellers: Durchmesser 160 mm, Dicke 8 mm

Art.-Nr. 6160 0080 | 0,80 m hoch | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €
Art.-Nr. 6160 0101 | 1,00 m hoch | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €
Art.-Nr. 6160 0102 | 1,20 m hoch | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €


| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



**Neu
Platelight mini LED 1,5 W, mit Erdspieß**
mit 3 m Zuleitung und Stecker für Trafoanschluss
Abmessungen des Tellers: Durchmesser 75 mm, Dicke 6 mm

Art.-Nr. 6160 0008 | 0,80 m hoch | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €
Art.-Nr. 6160 0010 | 1,00 m hoch | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €
Art.-Nr. 6160 0020 | 1,20 m hoch | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

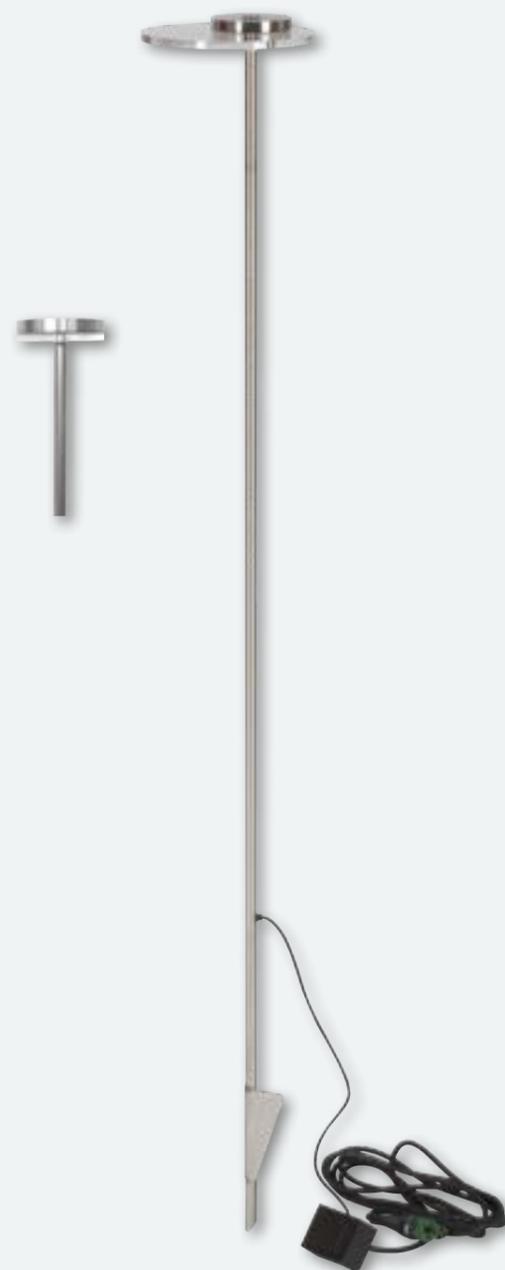

Transformatoren

Zum Betreiben der Platelight ist einer unserer Transformatoren erforderlich, s. Seite 49.



Platelight



Platelight mini



System- und Ergänzungskomponenten

Das Profi-Stecksystem ist streng modular aufgebaut und lässt sich jederzeit beliebig erweitern. Hier finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Komponenten.

3-fach-Verteiler IP68

mit 2 Blindschutzkappen
Art.-Nr. 6165 0388 | empf. VK zzgl. MwSt.: 24,00 €



Niedervolt-Verlängerungsleitung IP 68

mit Stecker und Kupplung, H07RN-F, 2x 2,5 qmm
Art.-Nr. 6165 0488 | 1,5 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 26,50 €
Art.-Nr. 6165 0588 | 5,0 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 47,00 €
Art.-Nr. 6165 0688 | 10 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 75,00 €
Art.-Nr. 6165 0288 | 20 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 104,50 €



Standard-Transformator IP 64

mit 80 cm Zuleitung und Stecker, 30 cm Sekundärleitung und NV-Kupplung
Art.-Nr. 6165 0789 | 60 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 59,50 €
Art.-Nr. 6165 0888 | 105 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 77,50 €
Art.-Nr. 6165 0988 | 150 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 99,50 €



Eingrab-Transformator IP 68

mit 80 cm Zuleitung im Schutzrohr und Stecker, 20 cm Sekundärleitung und NV-Kupplung
Art.-Nr. 6165 0799 | 60 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 116,50 €
Art.-Nr. 6165 0898 | 105 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 148,50 €



Wandhalterung

Edelstahl, Rohr 12x1, Ø 56 mm, 200 mm lang
Art.-Nr. 6165 1088 | empf. VK zzgl. MwSt.: 27,00 €
Art.-Nr. 6165 1084 | empf. VK zzgl. MwSt.: 62,00 € | schwarz-anthrazit



Erdspießverlängerung

Edelstahl, Rohr 12x1, 80 cm lang
Art.-Nr. 6165 1188 | VK zzgl. MwSt.: 21,50 €
Art.-Nr. 6165 1184 | empf. VK zzgl. MwSt.: 35,50 € | schwarz-anthrazit



Ersatzglas klar

Ersatzglas mit Dichtung für Profi Spot KLR
Art.-Nr. 6165 0005 | empf. VK zzgl. MwSt.: 14,00 €



Gerne sind wir Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres Koffersets behilflich!

Koffersets für Profis: Reden ist Silber, Zeigen ist Gold.

Eine optimale, auf den Kundenwunsch individuell abgestimmte Gartenbeleuchtung gelingt am einfachsten, wenn die Lichanlage konkret vorgeführt wird. Nichts leichter als das – mit unseren **Koffersets** für Planer, GaLaBauer und Wiederverkäufer.

Koffersets

Unseren gewerblichen Kunden empfehlen wir unsere Koffersets, die sich insbesondere bei Probebeleuchtungen bewährt haben. Sie positionieren die Leuchten bei Tage und schließen sie zunächst provisorisch an. Bei Eintreten der Dunkelheit erfolgt die Feinausrichtung der Spots. Die Beurteilung und Optimierung der Lichtwirkung erfolgt gemeinsam mit dem Gartenbesitzer.



Strahler-Koffer I

Art.-Nr. 6109 0102

Der Koffer beinhaltet:
4x FLOOD LED-Basic 3 W (~ 20 W Halogen)
1x FLOOD LED-Basic 6 W (~ 35 W Halogen)



Strahler-Koffer II

Art.-Nr. 6109 0103

Der Koffer beinhaltet:
2x SPOT LED-Basic 3 W (~ 20 W Halogen)
2x MEDIUM LED-Basic 3 W (~ 20 W Halogen)
1x MEDIUM LED-Basic 6 W (~ 35 W Halogen)



Strahler-Koffer III

Art.-Nr. 6109 0104

Der Koffer beinhaltet:
4x FLOOD LED-Komfort schwarz-anthrazit 3 W (~ 20 W Halogen)
1x FLOOD LED-Komfort schwarz-anthrazit 6 W (~ 35 W Halogen)



Strahler-Koffer IV

Art.-Nr. 6109 0105

Der Koffer beinhaltet:
2x SPOT LED-Komfort schwarz-anthrazit 3 W (~ 20 W Halogen)
2x MEDIUM LED-Komfort schwarz-anthrazit 3 W (~ 20 W Halogen)
1x MEDIUM LED-Komfort schwarz-anthrazit 6 W (~ 35 W Halogen)

Zubehör-Koffer I

Art.-Nr. 6109 0106

Der Koffer beinhaltet:
5x 1,50 m Verlängerung
4x 5,00 m Verlängerung
1x 10 m Verlängerung

Zubehör-Koffer II

Art.-Nr. 6109 0107

Der Koffer beinhaltet:
5x 3-fach-Verteiler
5x Transformator 60 VA
1x Erdspießverlängerung

Zubehör-Koffer III

Art.-Nr. 6109 0108

Der Koffer beinhaltet:
1x Transformator 105 VA
1x Varta Handleuchte
Leuchtmittel in verschiedenen Wattagen und Abstrahlungswinkeln



Preis auf Anfrage!

Perfekt und problemlos integriert: LED-Moonlight mit Profi-Stecksystem.

Wir können Ihnen unsere **original Moonlight-Kugeln** mit einer fest verbauten LED anbieten, die dank der integrierten Elektronik und des vorkonfektionierten Kabels voll kompatibel zu unserem Profi-Stecksystem ist.



LED-Moonlight mit Profi-Stecksystem

Die vielseitig einsetzbaren Kugeln aus Polyethylen werden in einem Stück gegossen. Auf diese Weise entsteht ein nahtloser Leuchtkörper, der rundum ein absolut homogenes Licht ausstrahlt. Das Material ist schlagzäh, robust und selbst Temperaturen von -40° bis $+80^{\circ}$ Celsius bereiten den Leuchten keine Probleme. Weitere positive Eigenschaften der Original-Moonlights sind deren besondere UV-Stabilität, Langlebigkeit sowie Wasserdichtigkeit.



Moonlight LED-Außenleuchte Ø 350 mm

1,5 W LED, 12 V, mit 3 m Zuleitung und NV-Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6112 00 350 012 | weiß | empf. VK zzgl. MwSt.: 510,00 €
 Art.-Nr. 6112 0 350 0121 | Granit hell | empf. VK zzgl. MwSt.: 540,00 €
 Art.-Nr. 6112 0 350 0122 | Granit dunkel | empf. VK zzgl. MwSt.: 540,00 €
 Art.-Nr. 6112 0 350 0123 | Sandstein | empf. VK zzgl. MwSt.: 540,00 €



Moonlight LED-Außenleuchte Ø 550 mm

6 W LED, 12 V, mit 3 m Zuleitung und NV-Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6112 00 550 012 | weiß | empf. VK zzgl. MwSt.: 631,00 €
 Art.-Nr. 6112 0 550 0121 | Granit hell | empf. VK zzgl. MwSt.: 703,00 €
 Art.-Nr. 6112 0 550 0122 | Granit dunkel | empf. VK zzgl. MwSt.: 703,00 €
 Art.-Nr. 6112 0 550 0123 | Sandstein | empf. VK zzgl. MwSt.: 703,00 €



Moonlight LED-Außenleuchte Ø 750 mm

9 W LED, 12 V mit 3 m Zuleitung und NV-Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 6112 00 750 012 | weiß | Preis auf Anfrage
 Art.-Nr. 6112 0 750 0121 | Granit hell | Preis auf Anfrage
 Art.-Nr. 6112 0 750 0122 | Granit dunkel | Preis auf Anfrage
 Art.-Nr. 6112 0 750 0123 | Sandstein | Preis auf Anfrage



Transformatoren

Zum Betreiben der LED-Moonlight ist einer unserer Transformatoren erforderlich, s. Seite 49.



LED-Pollerleuchte Stuttgart mit Profi- Stecksystem

6 W LED, 12V, mit 3 m Zuleitung und NV-Stecker für Trafoanschluss
 Art.-Nr. 61500712 | empf. VK zzgl. MwSt.: 480,00 €
 Abmessungen: 495 x 73 x 86 mm (HxBxT)

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 65 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

Transformatoren

Zum Betreiben der LED-Pollerleuchte Stuttgart ist einer unserer Transformatoren erforderlich, siehe Seite 49.




Wegebeleuchtung mit Stil LED-Pollerleuchte Stuttgart mit Profi-Stecksystem.

Das essentielle Design, die Bauweise aus Aluminium und das LED-Leuchtmittel verleihen diesem kleinen Gartenpoller die Fähigkeit, sich unaufdringlich, aber dennoch mit Persönlichkeit in jedes Ambiente einzufügen.



Sanfte Effekte im Nah- und Mittelbereich: Das gardLED-Stecksystem.

gardLED ist eine hochwertige, designorientierte und besonders umfangreiche Produktserie, die sich hervorragend für die effektvolle Beleuchtung von kleinen Pflanzen, Sträuchern, Gräsern sowie Objekten im Nah- und Mittelbereich eignet. Durch das 12-V-Stecksystem lassen sich alle Elemente dieser Serie individuell kombinieren und vielseitig erweitern.

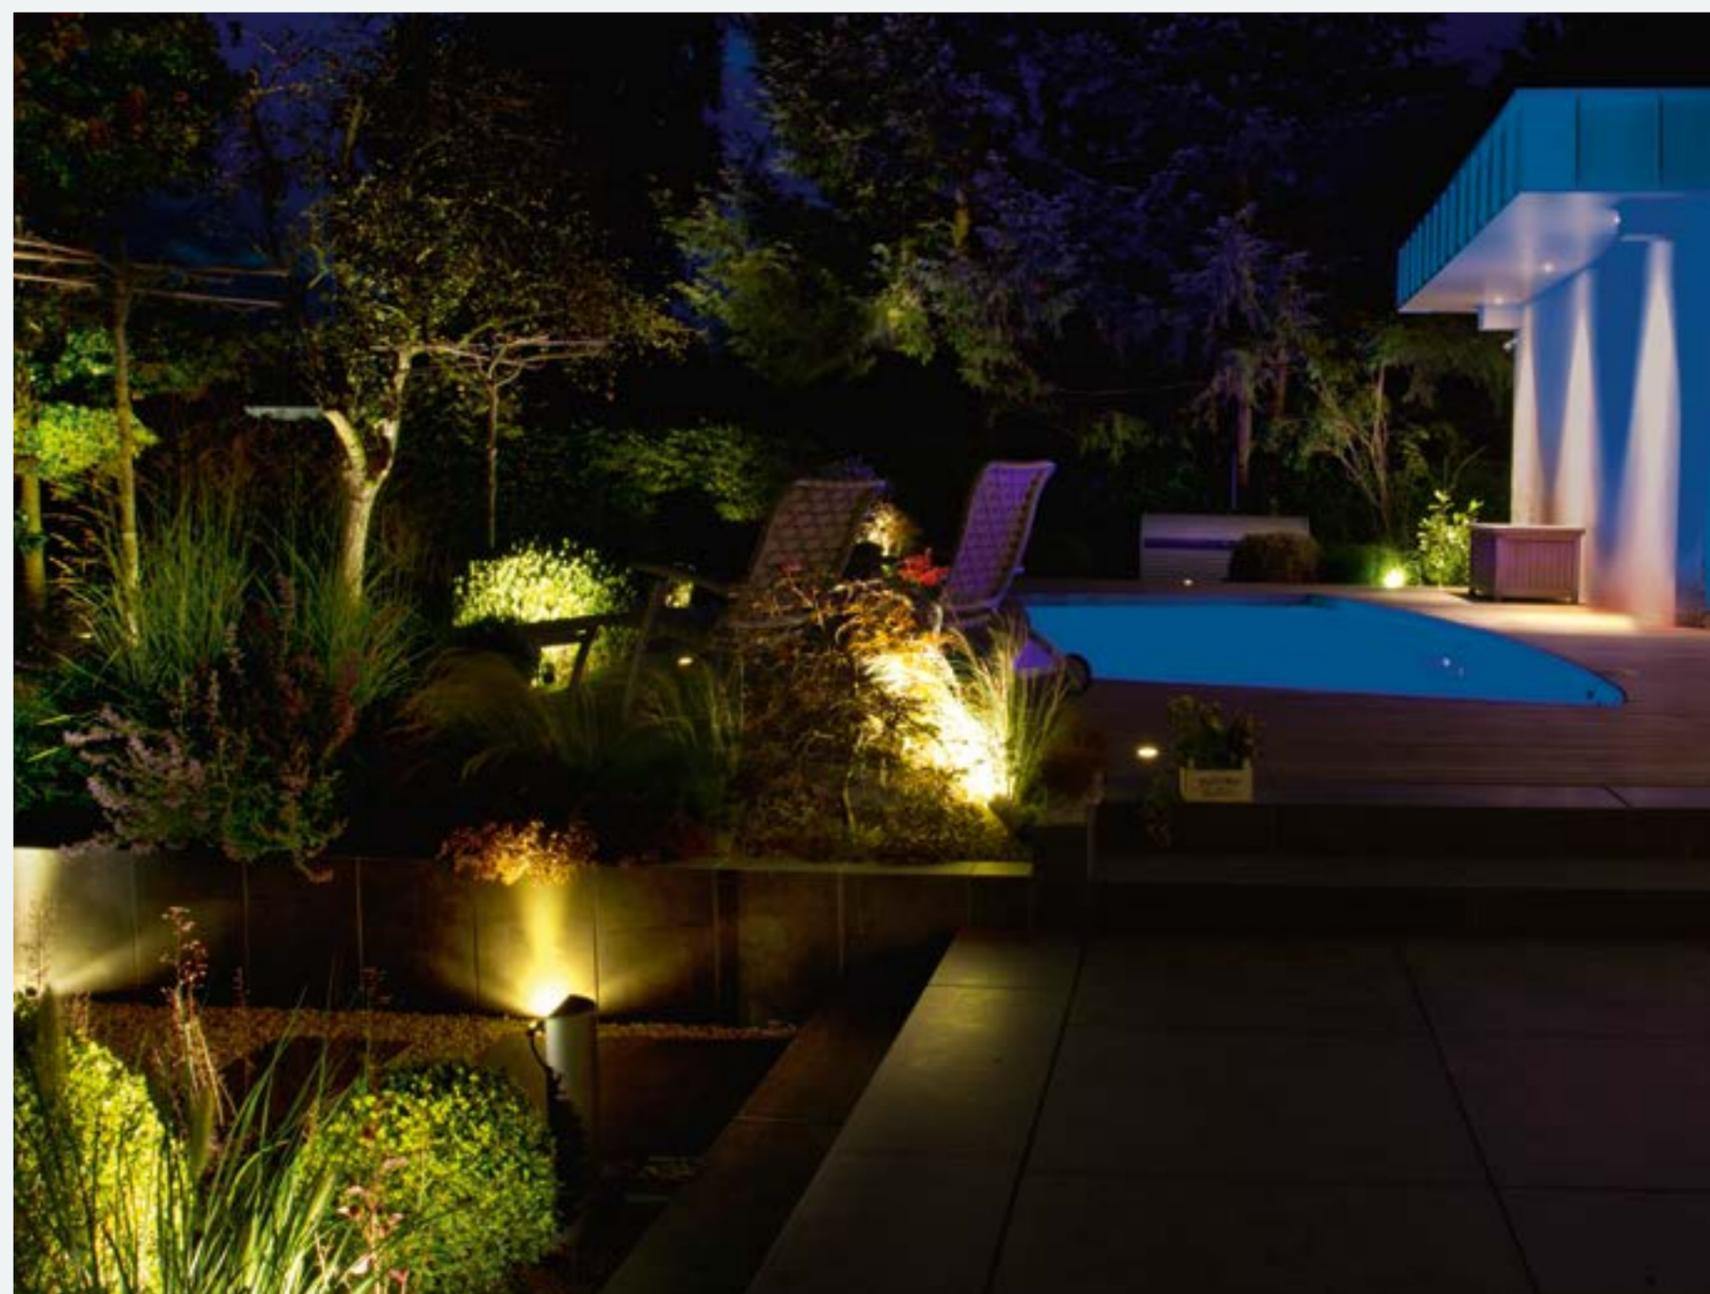

Dezente, urgemütliche Beleuchtung und sogar voll integrierbar in Terrassenplatten, Holzdielen, Mauersteine usw. Mit **gardLED** setzen Sie attraktive Highlights zu einem ebenso attraktiven Preis.



Durchdacht und praktisch:
Mit integriertem Dämmerungssensor
für automatisches Ein- und Ausschalten!



Decolight mini (mit Einbauhülse aus V2A) - Neue Sonderpreise

ca. 15 cm Steckerkabel, mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten | Ø 34 mm, H: 34 mm | Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 0,3 W
Art.-Nr. 6000 1100 | rot | empf. VK zzgl. MwSt.: 25,00 €
Art.-Nr. 6000 1200 | blau | empf. VK zzgl. MwSt.: 25,00 €
Art.-Nr. 6000 1400 | gelb | empf. VK zzgl. MwSt.: 25,00 €

IP 67 LED 12 V AC



Decolight maxi (mit Einbauhülse aus V2A) - Neue Sonderpreise

ca. 15 cm Steckerkabel, mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten | Ø 60 mm, H: 34 mm | Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 0,9 W
Art.-Nr. 6000 2100 | rot | empf. VK zzgl. MwSt.: 40,00 €
Art.-Nr. 6000 2200 | blau | empf. VK zzgl. MwSt.: 40,00 €
Art.-Nr. 6000 2400 | gelb | empf. VK zzgl. MwSt.: 40,00 €

IP 67 LED 12 V AC



gardLED 9 (mit Einbauhülse aus V2A)

ca. 15 cm Steckerkabel, mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten | Ø 60 mm, H: 25 mm | Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 0,9 W
Art.-Nr. 6000 9300 | warmweiß | empf. VK zzgl. MwSt.: 53,50 €

IP 67 LED 12 V AC



Netzteile

Zum Betreiben unserer Strahler ist eines unserer Netzteile erforderlich, s. Seite 63.




Zubehör

Als passendes Zubehör erhalten Sie bei uns:

- | 3-fach- und 5-fach-Verteiler
- | Verlängerungsleitungen 1,5 m, 5 m, 10 m
- | Stecker-Netzteil 5 VA, 20 VA
- | Netzteil Safety Plus 9,6 VA
- | Schrumpfschläuche s. Seite 63.

Wir haben garantiert die passende Lösung.



gardLED 3 mit Erdspeiß

ca. 3 m Steckerkabel, mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten
 Ø 31 mm, Höhe mit Erdspeiß ca. 300 mm | Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 0,3 W
 Art.-Nr. 6000 3500 | polarweiß | empf. VK zzgl. MwSt.: 29,90 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Floralight mit Erdspeiß

ca. 3 m Steckerkabel, mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten
 Ø 54 mm, Höhe mit Erdspeiß ca. 1.300 mm, Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 0,9 W
 Art.-Nr. 6000 6300 | warmweiß | empf. VK zzgl. MwSt.: 89,00 €

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

Netzteile

Zum Betreiben unserer Strahler ist eines unserer Netzteile erforderlich, s. Seite 63.




Zubehör


Als passendes Zubehör erhalten Sie bei uns:

- | 3-fach- und 5-fach-Verteiler
- | Verlängerungsleitungen 1,5 m, 5 m, 10 m
- | Stecker-Netzteil 5 VA, 20 VA
- | Netzteil Safety Plus 9,6 VA
- | Schrumpfschläuche
- s. Seite 63.


gardLED-Anwendungsbeispiele.

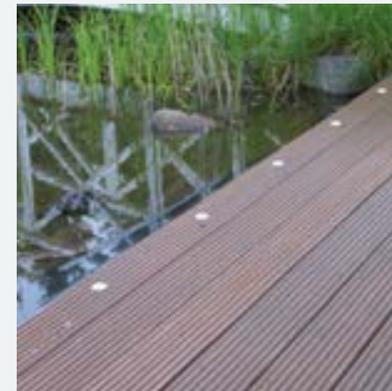


Decolights: Attraktive Lichtpunkte und architektonisches Highlight bei Nacht. Zur Abgrenzung von Terrassen, Wegen, Parkplätzen usw.

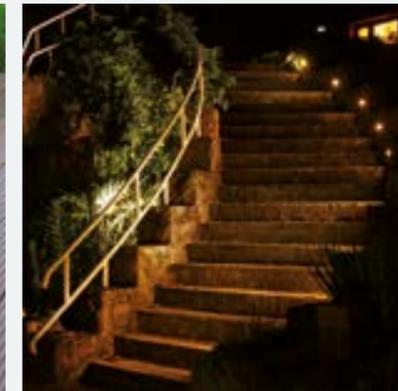


gardLED 9 mit Einbauhülse: Ideal zum Beispiel als Treppenbeleuchtung.

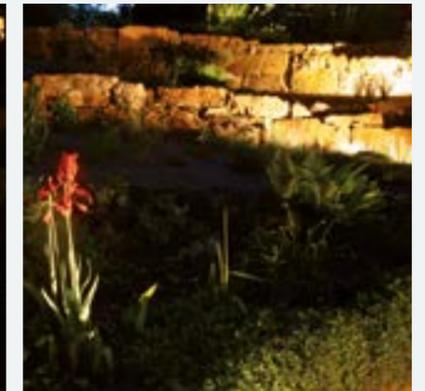

gardLED 3 mit Erdspeiß: Setzt kleinere Pflanzen und Objekte perfekt in Szene.

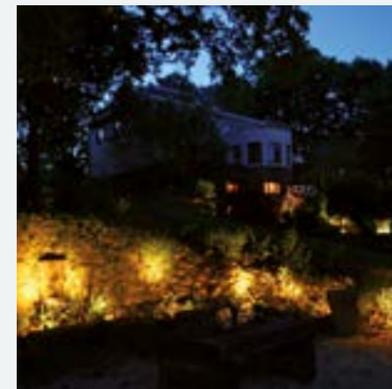

gardLED 9 mit Erdspeiß: Mehr Lichtausbeute als gardLED 3 und damit besonders gut für größere Beete, Hanganlagen usw. geeignet.

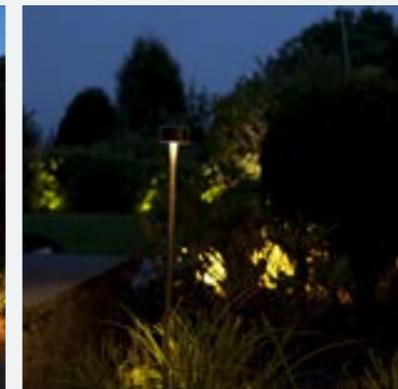

Floralight: Minimalistische Skulpturleuchte für blendfreies Licht und damit auch gut geeignet als Wege- und Treppenleuchte.



Springlight: Entwickelt, um sprudelndes Wasser zu durchleuchten und so faszinierende Licht- und Schattenspiele zu erzeugen.




Hanglight: Edle Hängeleuchte als Lichtschmuck für Bäume, Büsche Vordächer usw. Erzeugt mystisch-romantische Stimmungen.



Linelight: Leuchtstarke LED-Lichtquelle für Mauern und Fassaden.



Linelight: Natürlich auch einsetzbar, um Werbeschilder o. ä. sehr energieeffizient zu beleuchten.

**Springlight**

ca. 10 m Steckerkabel, mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten
 Ø 50 mm, Loch-Ø 30 mm, H: 25 mm | Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 0,9 W
 Art.-Nr. 6000 4300 | warmweiß | empf. VK zzgl. MwSt.: 59,90 €

Diese Leuchte ist mit unserem Spezial-Netzteil Safety-Plus (IP 68) zu betreiben.

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 68 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Preis auf
Anfrage!

**Hanglight**

ca. 3 m Steckerkabel, mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten
 Ø 25 mm, H: ca. 500 mm | Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 0,3 W
 Art.-Nr. 6000 5500 | neutralweiß

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|



Preis auf
Anfrage!

**Linelight 1.000 mm**

ca. 15 cm Steckerkabel mit Ein- und Ausgang (Reihenschaltung möglich) sowie integriertem Dämmerungssensor für automatisches Ein- und Ausschalten.
 B: 26 mm, H: 39 mm | Schutzklasse III | Stromverbrauch ca. 8,4 W
 Art.-Nr. 6000 7100 | neutralweiß

| | | | |
|-------|-----|------------|----|
| IP 67 | LED | 12 V AC | CE |
|-------|-----|------------|----|

Netzteile

Zum Betreiben unserer Strahler ist eines unserer Netzteile erforderlich, s. Seite 63.

**Zubehör**

Als passendes Zubehör erhalten Sie bei uns:

- | 3-fach- und 5-fach-Verteiler
- | Verlängerungsleitungen 1,5 m, 5 m, 10 m
- | Stecker-Netzteil 5 VA, 20 VA
- | Netzteil Safety Plus 9,6 VA
- | Schrumpfschläuche
- s. Seite 63.

System- und Ergänzungskomponenten

Das gardLED-Stecksystem ist streng modular aufgebaut und lässt sich jederzeit beliebig erweitern. Hier finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Komponenten.

**Verbindungskabel IP 44**

mit Stecker und Kupplung, H05RN-F, 2x 0,75 qmm
 Art.-Nr. 6000 0015 | 1,5 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 6,45 €
 Art.-Nr. 6000 0050 | 5,0 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 16,50 €
 Art.-Nr. 6000 0100 | 10 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 27,50 €

**Adapterstück Profi-Stecksystem/gardLED**

Anbindung von gardLED-Produkten an Transformatoren des Profi-Stecksystems
 Art.-Nr. 6000 0040 | ca. 4,50 m lang | empf. VK zzgl. MwSt.: 21,90 €

Achtung! Es ist die Auslastung des Trafos zu berücksichtigen.

**Verteiler IP 44**

Zum Anschluss von bis zu 3 oder 5 Leuchten
 Art.-Nr. 6000 0500 | 5-fach-Verteiler | empf. VK zzgl. MwSt.: 12,50 €

**Netzteile mit sekundärem Schraubanschluss IP 44**

Steckernetzteil zum direkten Anschluss an eine Steckdose
 Art.-Nr. 6000 5000 | 5 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 15,90 €
 Art.-Nr. 6000 2000 | 20 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 38,70 €

**Safety Plus Spezial-Netzteil IP 68, SELV**

mit Befestigungsschellen, eingrabbar, Ø 50 mm, L= 143 mm
 Art.-Nr. 6000 9000 | 9,6 VA | empf. VK zzgl. MwSt.: 59,00 €

**Fräsbohrer**

zum einfachen und genauen Aussägen der Einbaulöcher, inkl. Zentrierhilfe
 Art.-Nr. 6000 0037 | Ø 37 mm, passend für Decolight mini | empf. VK zzgl. MwSt. 29,00 €
 Art.-Nr. 6000 0064 | Ø 64 mm, passend für Decolight maxi & GardLED 9 | empf. VK zzgl. MwSt. 35,00 €

Schrumpfschläuche

Warm Schrumpfschlauch mit Innenkleber zur druck- und wasserfesten Verbindung von Kabeln.
 Art.-Nr. 6000 0405 | für 3- und 5-fach-Verteiler | empf. VK zzgl. MwSt.: 1,10 €
 Art.-Nr. 6000 0410 | für jede Kabelkopplung | empf. VK zzgl. MwSt.: 2,20 €


Lichtleitfasertechnik

Genial einfach, einfach genial.

Lichtleitkabel führen nur Licht und keinerlei Strom. Daraus ergeben sich für den Gestalter hochinteressante Möglichkeiten, denn es muss keine Rücksicht auf Wärmeentwicklung oder die Gefahr durch elektrischen Schlag genommen werden.

Was spricht für die Lichtleitfasertechnik?

- Die Lichtleitfaser kann zu jeder Jahreszeit in Betrieb genommen werden
- Einfachste Handhabung
- Problemlose und einfache Verlegung.
- Wartungsfreier Betrieb
- Schutz vor Vandalismus
- Hohe Lebensdauer
- Vielfältige Gestaltungsvielfalt
- Niedriger Energieverbrauch und temperaturunkritisch
- Sicherer Umgang in Nassbereichen und unter Wasser
- Kein Leuchtmittelausfall, daher auch bei Einbau im Wasser kein Wasserablass nötig
- Keine Probleme mit Korrosion

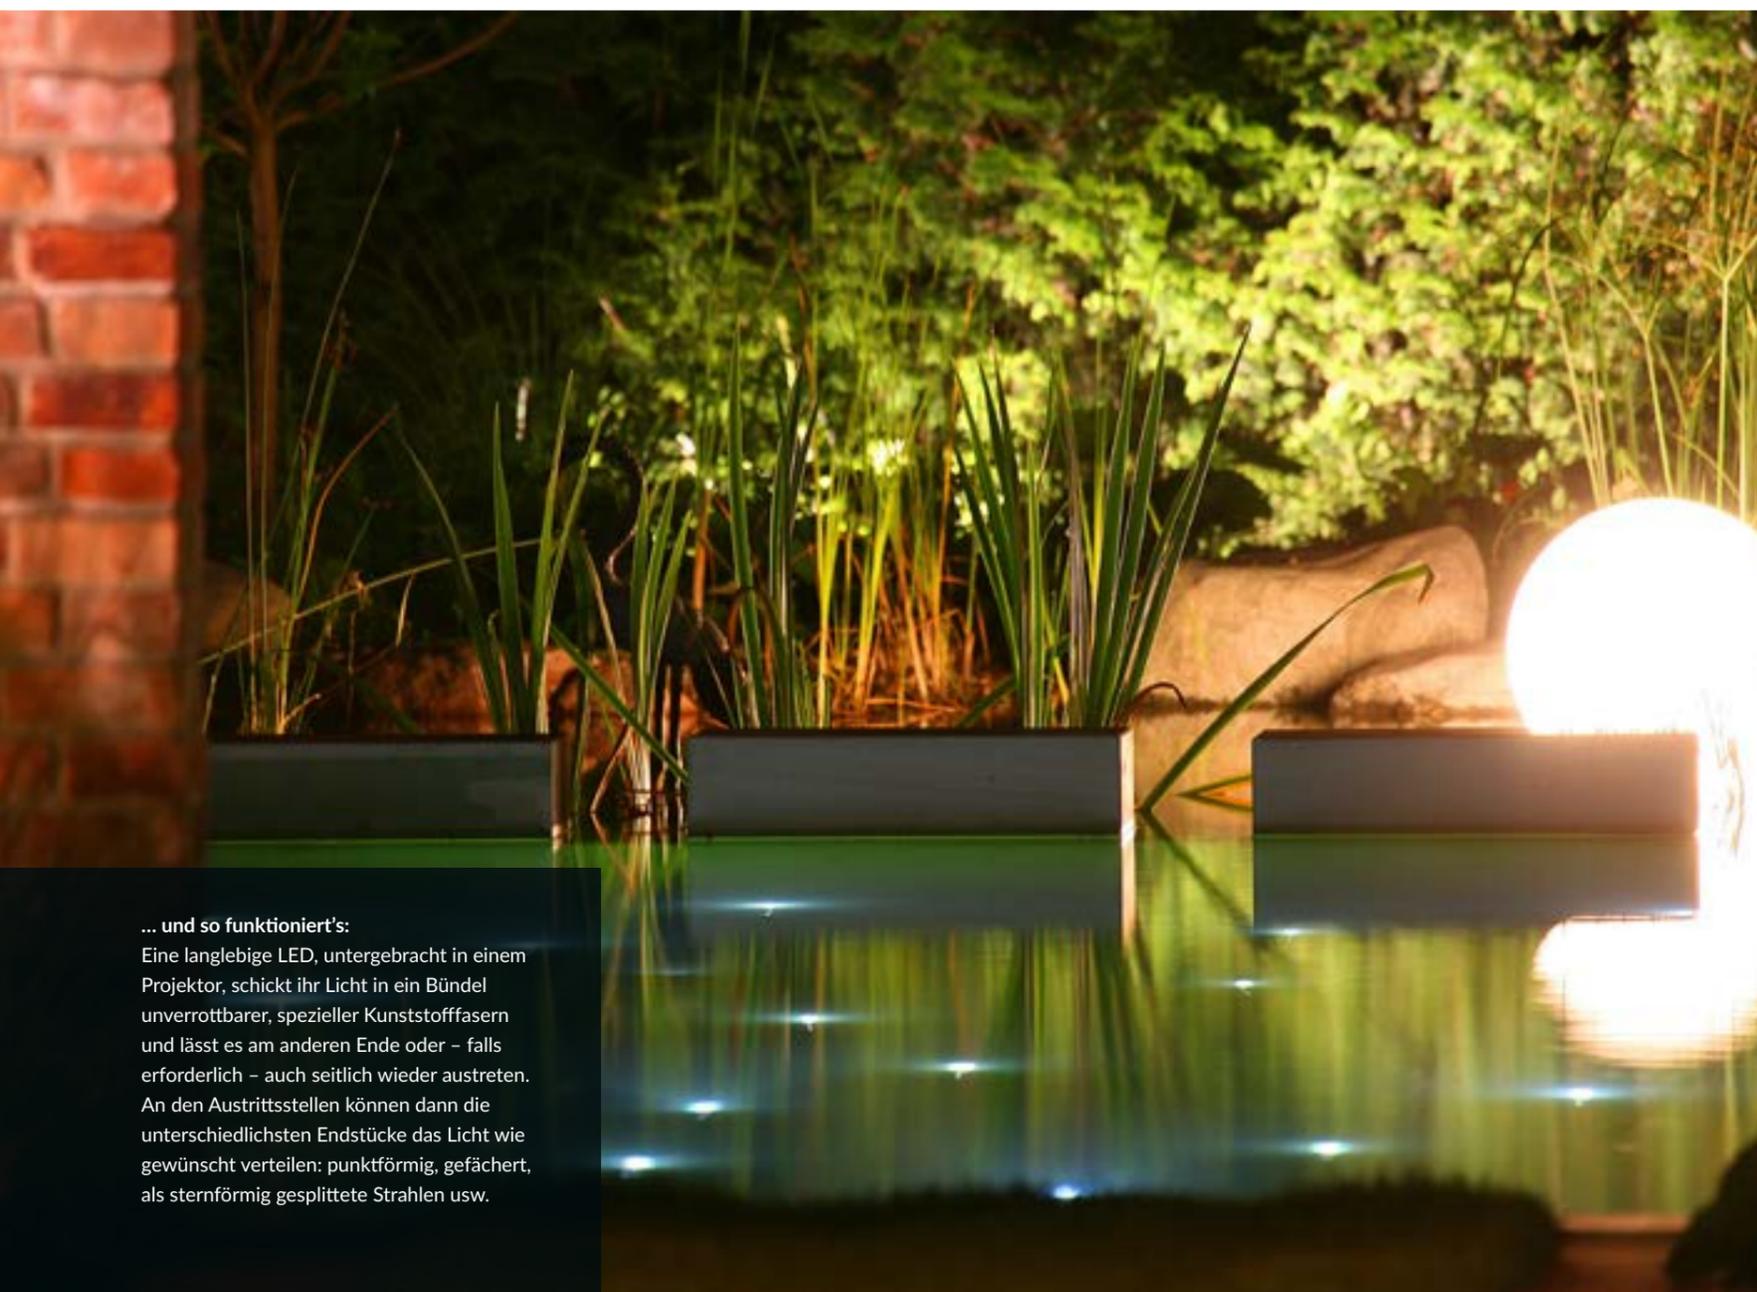

... und so funktioniert's:

Eine langlebige LED, untergebracht in einem Projektor, schickt ihr Licht in ein Bündel unverrottbarer, spezieller Kunststofffasern und lässt es am anderen Ende oder – falls erforderlich – auch seitlich wieder austreten. An den Austrittsstellen können dann die unterschiedlichsten Endstücke das Licht wie gewünscht verteilen: punktförmig, gefächert, als sternförmig gesplittete Strahlen usw.



Ideal für den Einsatz unter Wasser:
**wartungsarm, langlebig, vielseitig
und ungefährlich.**

Der Lichtprojektor

Der Lichtprojektor ist der zentrale Punkt unseres Systems und erzeugt das Licht durch eine integrierte LED. Unsere Projektoren stehen in den unterschiedlichsten Farbtemperaturen und Wattagen zur Verfügung. Die Steuerungsmöglichkeiten reichen von manueller Bedienung bis zur Anbindung an Lichtsteuerungen in der Bühnentechnik (DMX). Je nach Anforderung stellen wir Ihnen gern das passende Steuersystem zusammen.

LED-Lichtleitfaser Projektor 7,5 W

inkl. Fernbedienung und Infrarotempfänger
für bis zu 400 Lichtpunkte



IP 65 12 V AC

LED-Lichtleitfaser Projektor 30 W

für bis zu 400 Lichtpunkte



IP 65 230 V

LED-RGB Lichtleitfaser Projektor 36 W

Fernbedienung optional erhältlich
für bis zu 400 Lichtpunkte



IP 65 230 V

Netzteil IP 20

**PMMA Kunststoff-Faserkabel**

Kabel mit PMMA-Kunststofffasern leiten das vom Projektor erzeugte Licht flexibel zu den Lichtauskoppelelementen. Sie sind besonders geeignet für die Übertragung des Lichtes über lange Wegstrecken im Innen- und Außenbereich. Räumliche Trennung der Lichtaustritte von der Lichtquelle erlauben enorme gestalterische Möglichkeiten. Bis zu 500 Fasern können an einen einzigen Projektor gleichzeitig und ohne Helligkeitsverlust betrieben werden. Schädliche UV- und Wärmestrahlungen werden wirkungsvoll ausgefiltert.

FPS Kunststoff-Seitenlicht-Faserkabel

Die Seitenlicht-Faserkabel werden für die anspruchsvolle Architektur verwendet. Sie ermöglichen das Hervorheben oder Akzentuieren von Fassaden, Decken oder Wandflächen durch elegante Linienführungen mit gestaltetem Licht oder auch indirekte Beleuchtungslösungen z. B. aus Deckenvouten heraus. Ob Einbau in Fußböden, in Außenflächen oder Schwimmbad auch unter Wasser, der gestalterischen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Unter Berücksichtigung der relevanten Systemparameter weist die Seitenlichtfaser eine hohe Lichtintensität bei gleichzeitig homogener Lichtverteilung über die gesamte Faserlänge auf. Seitenlichtfasern werden mit hochtransparenten PVC-Mantel gefertigt. Sie sind sehr flexibel zu verlegen, gleichzeitig auch mechanisch belastbar und für Außenanwendungen UV-stabilisiert.

Lichtauskoppelelemente

Das aus den Fasern abgestrahlte Licht tritt als Punktlicht aus. Durch Verwendung optischer Elemente können unterschiedliche Abstrahlcharakteristika und Effekte erzielt werden. Verschiedenste Lichtauskoppelelemente bündeln oder streuen das Licht oder leiten es „um die Ecke“ – zielgenauer kann ein Motiv mit keinem anderem Lichtsystem in Szene gesetzt werden. Unsere Auskoppelelemente sind aus hochwertigsten Materialien gefertigt und zeichnen sich durch ihr exklusives Design aus.


**Haben wir Ihr Interesse geweckt?**

Dann rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Lichtplanungen!

Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

**Die Sterne vom Himmel holen**

Raum- und Objektbeleuchtungen werden mit unserem Sternenhimmel zum Erlebnis. Ob im Außenbereich in Holzdecks oder im Boden eines Schwimmteiches – es gibt kaum eine kreativere Effektbeleuchtung als Sternenhimmel im Außenbereich. Durch die einfache Verlegung der Lichtleitfasern sind hier dem Anwender keine Grenzen gesetzt.

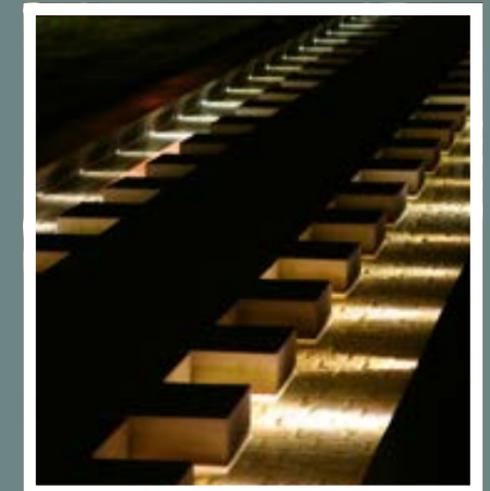**Der Einsatz im Wasser**

Die hochwertigen, auch fokussierbaren V4A-Linsenstrahler der UWS-Serie lassen sich in einer Vielzahl von Umgebungen einsetzen. Vom Whirlpool und Schwimmbecken bis hin zum Schwimmteich und der Brunnenbeleuchtung, von GFK, Beton- und Edelstahl- bis Solebecken – für jede Anforderung haben wir die richtige Lösung. Im Zusammenspiel mit den verschiedenen Durchführungen durch die Beckenwand bieten wir ein wartungsarmes und druckdichtes Lichtsystem an.

„Wie haben Sie das nur hinbekommen?
Wir sind restlos begeistert!“

Helga und Wolfgang Z., Starnberg, per E-Mail

Preis auf
Anfrage!

Entdecken Sie völlig neue Wege

Unsere neuen LED-Lichtleisten bestehen aus mehreren hochwertigen, flexiblen Leiterplatten. Die Kombination aus herausragender Qualität und außergewöhnlicher Flexibilität ermöglicht dem Licht-Gestalter völlig neue, praktisch unbegrenzte Möglichkeiten für Innen- und Außenanwendungen.

Die LED-Lichtleisten sind in einer Vielzahl von Variationen (klar und diffus), in verschiedenen Lichtstärken und Farben erhältlich. Aufgrund der spiegelverschweißten Anschlüsse können die LED-Lichtleisten zudem mit der Schutzklasse IP68+ überzeugen.

LED-Lichtleisten

- + Europäische Qualität, Design und Herstellung
- + Große Auswahl an flexiblen LED-Lichtleisten
- + IP-Schutzart IP68+
- + Verschiedene Intensitäten und Lichtfarben
- + Längen von 5 cm bis 20 m möglich
- + Dimmbar und geringer Stromverbrauch



LED-Lichtleiste KLAR - Lichtaustritt oben - 12 mm breit

Art.-Nr. 6125 11898 | 4,6 W/m | 2700 K
 Art.-Nr. 6125 11600 | 4,3 W/m | 3000 K
 Art.-Nr. 6125 11599 | 4,1 W/m | 4000 K

Auf Anfrage auch in Rot, Grün, Blau, Gelb und RGB lieferbar.



LED-Lichtleiste KLAR - Lichtaustritt oben - 12 mm breit

Art.-Nr. 6125 11731 | 8,9 W/m | 2700 K
 Art.-Nr. 6125 11732 | 8,3 W/m | 3000 K
 Art.-Nr. 6125 11733 | 8,6 W/m | 4000 K

Auf Anfrage auch in Rot, Grün, Blau, Gelb und RGB lieferbar.

LED-Lichtleiste KLAR - Lichtaustritt seitlich - 12 mm breit

Art.-Nr. 6125 11739 | 4,6 W/m | 2700 K
 Art.-Nr. 6125 11741 | 4,3 W/m | 3000 K
 Art.-Nr. 6125 11743 | 4,1 W/m | 4000 K

Auf Anfrage auch in Rot, Grün, Blau, Gelb und RGB lieferbar.

LED-Lichtleiste KLAR - Lichtaustritt seitlich - 12 mm breit

Art.-Nr. 6125 11735 | 8,9 W/m | 2700 K
 Art.-Nr. 6125 11736 | 8,3 W/m | 3000 K
 Art.-Nr. 6125 11737 | 8,6 W/m | 4000 K

Auf Anfrage auch in Rot, Grün, Blau, Gelb und RGB lieferbar.



LED-Lichtleiste DIFFUS - Lichtaustritt oben - 12 mm breit

Art.-Nr. 6125 11830 | 9,6 W/m | 2700 K
 Art.-Nr. 6125 11831 | 9,0 W/m | 3000 K
 Art.-Nr. 6125 11832 | 9,0 W/m | 4000 K

LED-Lichtleiste DIFFUS - Lichtaustritt oben - 18 mm breit

Art.-Nr. 6125 11800 | 9,6 W/m | 2700 K
 Art.-Nr. 6125 11801 | 9,0 W/m | 3000 K
 Art.-Nr. 6125 11802 | 9,0 W/m | 4000 K



LED-Lichtleiste DIFFUS - Lichtaustritt seitlich - 12 mm breit

Art.-Nr. 6125 11820 | 9,6 W/m | 2700 K
 Art.-Nr. 6125 11821 | 9,0 W/m | 3000 K
 Art.-Nr. 6125 11822 | 9,0 W/m | 4000 K

Zubehör

Preis auf
Anfrage!

Netzteile IP67, SELV

Art.-Nr. 6125 11345 | 40 W
 Art.-Nr. 6125 11346 | 60 W
 Art.-Nr. 6125 11347 | 80 W
 Art.-Nr. 6125 11348 | 120 W
 Art.-Nr. 6125 11349 | 150 W
 Art.-Nr. 6125 11350 | 185 W

U-Profil

1m lang, beständig gegen UV-Strahlen, Chlor und Meerwasser

Art.-Nr. 6125 11368 | 12 mm breit
 Art.-Nr. 6125 11372 | 18 mm breit

Spiegelverschweißte Anschlüsse für klare Lichtleisten

Art.-Nr. 6125 11290 | Lichtaustritt oben
 Art.-Nr. 6125 11291 | Lichtaustritt seitlich

Zuleitungen für klare Lichtleisten

Art.-Nr. 6125 60021 | 1 m lang
 Art.-Nr. 6125 60022 | 2 m lang
 Art.-Nr. 6125 60023 | 3 m lang
 Art.-Nr. 6125 60024 | 4 m lang
 Art.-Nr. 6125 60025 | 5 m lang

Anschluss-Sets für Diffuse Lichtleisten 12 mm

Art.-Nr. 6125 11270 | Gerade 1 m Zuleitung
 Art.-Nr. 6125 11271 | Gerade 5 m Zuleitung
 Art.-Nr. 6125 11260 | Gewinkelt 1 m Zuleitung
 Art.-Nr. 6125 11261 | Gewinkelt 5 m Zuleitung

Anschluss-Sets für Diffuse Lichtleisten 18 mm

Art.-Nr. 6125 11250 | Gerade 1 m Zuleitung
 Art.-Nr. 6125 11251 | Gerade 5 m Zuleitung
 Art.-Nr. 6125 11245 | Gewinkelt 1 m Zuleitung
 Art.-Nr. 6125 11246 | Gewinkelt 5 m Zuleitung

Steuerungsmöglichkeiten
auf Anfrage erhältlich!



HUUS Hotel Gstaad, Schweiz

Gerne stehen wir Ihnen auch für
projektbezogene **Sonderanfertigungen**
jederzeit beratend zur Seite. Fragen Sie
nach unserer Kalkulationshilfe!

Bodeneinbauleuchten

Alternativen für den Betrieb mit 230 V AC

Falls Sie eine bereits vorhandene 230-V-Anlage um Bodeneinbauleuchten ergänzen möchten, haben wir auch dafür die passende Lösung – mit integrierten LED-Leuchtmitteln.



Kleine LED-Bodeneinbauleuchte Nadi, nicht schwenkbar, Mattglas

Runde LED-Bodeneinbauleuchte mit geringer Einbautiefe und Primäraluminium-Gehäuse inkl. Bodeneinbaudose und Edelstahlring für den Außenbereich. Trittfest belastbar ist die Leuchte bis 2000 kg.
Power-LED 8 W | Schutzklasse I
Abmessungen: Ø ca. 125 mm, H: ca. 70 mm, Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. 6140 0930 | Abstrahlungswinkel 90° | empf. VK zzgl. MwSt. 336,25 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 67 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|



Große LED-Bodeneinbauleuchte Nadi, schwenkbar, Klarglas

Runde LED-Bodeneinbauleuchte mit Primäraluminium-Gehäuse inkl. Bodeneinbaudose und Edelstahlring für den Außenbereich. Mit 3.500 kg und 20 km/h begeh- und befahrbar. Daher ideal für den Einsatz in Hofeinfahrten.
Power-LED 18 W | Schutzklasse I
Abmessungen: Ø 180 mm, H: ca. 130 mm, Einbautiefe: 135 mm

Art.-Nr. 6140 0940 | Abstrahlungswinkel 18° | empf. VK zzgl. MwSt. 534,25 €

Art.-Nr. 6140 0941 | Abstrahlungswinkel 38° | empf. VK zzgl. MwSt. 534,25 €

Art.-Nr. 6140 0942 | Abstrahlungswinkel 90° | empf. VK zzgl. MwSt. 534,25 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 67 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|



Maxi LED-Bodeneinbauleuchte Nadi, schwenkbar, Klarglas

Runde LED-Bodeneinbauleuchte mit Primäraluminium-Gehäuse inkl. Bodeneinbaudose und Edelstahlring für den Außenbereich. Mit 3.500 kg und 20 km/h begeh- und befahrbar. Daher ideal für den Einsatz in Hofeinfahrten.
Power-LED 33 W | Schutzklasse I
Abmessungen: Ø 245 mm, H: ca. 270 mm, Einbautiefe: 290 mm

Art.-Nr. 6140 0960 | Abstrahlungswinkel 18° | empf. VK zzgl. MwSt. 841,50 €

Art.-Nr. 6140 0961 | Abstrahlungswinkel 38° | empf. VK zzgl. MwSt. 841,50 €

Art.-Nr. 6140 0962 | Abstrahlungswinkel 90° | empf. VK zzgl. MwSt. 841,50 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 67 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|

Die Bodeneinbauleuchten werden mit einer 230 V Zuleitung (ohne Stecker) ausgeliefert.

Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Beim Einbau der Bodeneinbauleuchten ist auf eine ausreichende Dränageschicht zu achten, um Staunässe zu vermeiden.

LED-Flächenstrahler

Unsere **LED-Flächenstrahler** sind professionelle Außenleuchten in unterschiedlichen Größen und in jeweils drei Farben. Sie eignen sich dank des umfangreichen, optionalen Zubehörs für die Anbau-, Ausleger- oder Erdspeißmontage.



Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

LED-Flächenstrahler

LED-Flächenstrahler aus Alu-Druckguss mit Klarglas. Der Strahler ist schwenkbar und enthält ein integriertes elektronisches Versorgungsteil. Die Leuchte ist mit einem 700 mm zweiadrigen Kabel ausgestattet. Für die Außenanwendung ist ein geeignetes, flexibles Kabel erforderlich.

LED 39 W | 3000 K | Schutzklasse I
 Art.-Nr. 6152 045x | Abstrahlungswinkel 30° | empf. VK zzgl. MwSt.: 432,50 €
 Art.-Nr. 6152 046x | Abstrahlungswinkel 65° | empf. VK zzgl. MwSt.: 432,50 €
 Art.-Nr. 6152 047x | Abstrahlungswinkel asy. | empf. VK zzgl. MwSt.: 432,50 €
 Art.-Nr. 6152 048x | Abstrahlungswinkel 120° | empf. VK zzgl. MwSt.: 432,50 €

Abmessungen (LxBxH) 320 x 35 x 190 mm inkl. Halterung.

Lieferbar in den Farben anthrazit, weiß und alugrau. Ersetzen Sie dafür einfach in der Artikelnummer das x durch die entsprechende Ziffer für den Farbcode weiß (x = 1), anthrazit (x = 6), alugrau (x = 7).

Beispiel: Art.-Nr. 6152 045x in Wunschfarbe alugrau = Art.-Nr. 6152 0456.



| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|



LED-Flächenstrahler

LED-Flächenstrahler aus Alu-Druckguss, Abmessungen: (LxBxH) 278 x 35 x 140 mm inkl. Halterung. Der Strahler ist schwenkbar und enthält ein integriertes elektronisches Versorgungsteil. Die Leuchte ist mit einem 70 cm zweiadrigen Kabel ausgestattet. Für die Außenanwendung ist ein geeignetes, flexibles Kabel erforderlich.

LED 19 W | 3000 K | Schutzklasse I
 Art.-Nr. 6152 041x | Abstrahlungswinkel 30° | empf. VK zzgl. MwSt.: 360,50 €
 Art.-Nr. 6152 042x | Abstrahlungswinkel 65° | empf. VK zzgl. MwSt.: 360,50 €
 Art.-Nr. 6152 043x | Abstrahlungswinkel 120° | empf. VK zzgl. MwSt.: 360,50 €
 Art.-Nr. 6152 044x | Abstrahlungswinkel asymmetrisch | empf. VK zzgl. MwSt.: 360,50 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|

Optionales Zubehör

Einfache Halterung

Art. Nr. 6152 050x | L: 150 mm Ø76 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 95,25 €
 Art. Nr. 6152 051x | L: 400 mm Ø76 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 194,25 €

Doppelte Halterung

Art. Nr. 6152 060x | L: 150 mm Ø76 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 181,25 €
 Art. Nr. 6152 061x | L: 400 mm Ø76 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 387,00 €

Adapter für Mastmontage

Art. Nr. 6152 062x | Ø60 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 95,75 €



Energiefelsen

Da steckt mehr drin, als Sie denken: **Technik unsichtbar verkleidet** dank besandeter Polyesterabdeckung – wirkt wie ein natürlicher Felsen.



Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Energiefelsen

inkl. Abdeckhaube aus Polyester besandet in Felsenoptik (Sandstein und Granit) mit 5 m Steckerleitung, fertig verdrahtet.



Energiefelsen mit 4 Steckdosen 230 V, ohne Funkempfänger, Abdeckhaube Typ I

Art.-Nr. 6107 1320 | Sandstein | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €

Art.-Nr. 6107 1321 | Granit | empf. VK zzgl. MwSt.: 349,00 €

Energiefelsen mit 4 Steckdosen 230 V, 2-Kanal Funk, Abdeckhaube Typ II

Art.-Nr. 6107 2120 | Sandstein | empf. VK zzgl. MwSt.: 569,00 €

Art.-Nr. 6107 2121 | Granit | empf. VK zzgl. MwSt.: 569,00 €

Energiefelsen mit 4 Steckdosen 230 V, 4-Kanal Funk, Abdeckhaube Typ II

Art.-Nr. 6107 2220 | Sandstein | empf. VK zzgl. MwSt.: 699,00 €

Art.-Nr. 6107 2221 | Granit | empf. VK zzgl. MwSt.: 699,00 €

Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen, wie z.B. mit Zeitschaltuhr, Dämmerungsschalter, weiteren Steckdosen etc. möglich.



Energiefelsen-Abdeckhauben

ohne Montageplatte, z.B. zum Abdecken von Transformatoren

Art.-Nr. 6107 0220 | Typ I Sandstein | empf. VK zzgl. MwSt.: 115,00 €

Art.-Nr. 6107 0221 | Typ I Granit | empf. VK zzgl. MwSt.: 115,00 €

Art.-Nr. 6107 0320 | Typ II Sandstein | empf. VK zzgl. MwSt.: 145,00 €

Art.-Nr. 6107 0321 | Typ II Granit | empf. VK zzgl. MwSt.: 145,00 €

Maße Typ I: (LxTxH) 48 x 33 x 30 cm

Maße Typ II: (LxTxH) 55 x 36 x 46 cm



Typ II Sandstein



Typ I Sandstein



Typ II Granit

Sender

Art.-Nr. 6108 0100 | Funk-Handsender 2-fach | empf. VK zzgl. MwSt.: 76,00 €

Art.-Nr. 6108 0200 | Funk-Handsender 4-fach | empf. VK zzgl. MwSt.: 125,00 €



SmartGarden

Komfort pur – einfach nachrüsten und per Funk oder App steuern.

Die jeweils richtige Lichtstimmung in Ihrem Garten auf Knopfdruck? Kein Problem dank der Systemlösungen, die wir mit Komponenten des renommierten Herstellers Gira realisieren – und zwar von erfrischend simplen Wand- und Handsendern bis hin zur komplexen Szenen-Steuerung via App.

GIRA



Funk-Fernbedienungen ohne Schnickschnack: Knopfdruck an, Knopfdruck aus.


Die Gira **Wandsender** können unabhängig von Stromanschlüssen einfach an jeder beliebigen Stelle montiert werden – sogar per Klebestreifen an glatten Flächen oder Fensterscheiben. Und für alle, die's lieber mobiler mögen, haben wir Gira **Handsender** mit 2-fach- und 4-fach-Funktion im Sortiment. Beide Lösungen sind selbstverständlich kombinierbar und schalten z. B. die Steckdosen in unseren Energiefelsen oder Elemente des gardLED-Systems ein und aus. Schön einfach, oder?

GARTEN-LICHT und Gira: »Smart Garden« mit zwei starken Partnern.

So richtig »smart« wird's mit dem eNet-System, das von einer Allianz führender Anbieter als herstellerübergreifender Branchenstandard entwickelt wurde. Mit eNet SMART HOME von Gira steht nun eine neue Ausbaustufe zur Verfügung, die Möglichkeit bietet, neben der Haustechnik auch Ihre Gartenbeleuchtung komfortabel per Smartphone oder Tablet zu steuern – zuhause, unterwegs und immer absolut datensicher. Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne von der ersten Planung bis zur technischen Umsetzung und Integration in Ihr eigenes Netzwerk zur Verfügung.

Ein besonders wichtiger Aspekt: Zukunftssicherheit

- Regelmäßige Updates der mobilen Apps direkt von Gira
- Unterstützung aller gängigen Betriebssysteme und Endgeräte
- Verwendung von internationalen Industriestandards

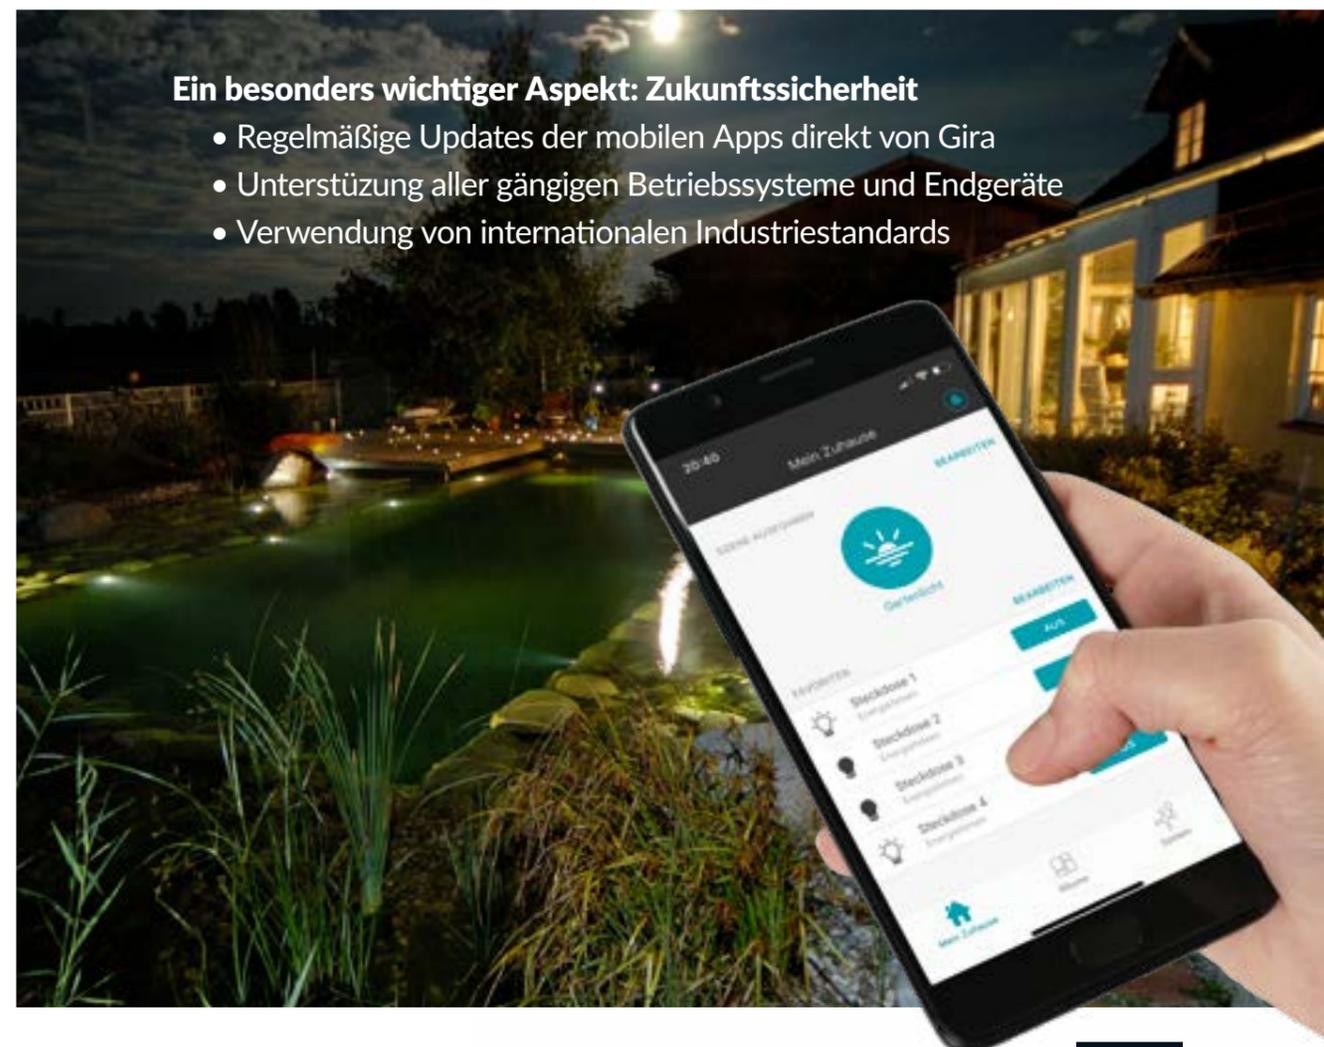

Wenn das Beste gerade gut genug ist

Gerade im Outdoorbereich ist der Balanceakt zwischen Design und Zuverlässigkeit eine echte Herausforderung. Bei **Steh- und Pollerleuchten** haben wir uns deshalb für Vibia entschieden, denn dieser Hersteller wird unseren hohen Ansprüchen gerecht.

Weitere Vibia-Produkte
auf Anfrage!

Vibia

Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

LED-Leuchten Brisa

Inspiziert von der waldblauen Glockenblume, fügt Brisa jedem Aussenbereich einen von der Natur inspirierten Akzent hinzu. Sein langer, schlanker Stiel ist mit einem hängenden, konischen Schirm gekrönt und verfügt über verstell- und drehbare Arme. Designed wurden diese edlen Objekte von Lievore, Altherr und Molina.

LED-Stabstrahler Brisa Erdspieß

1x LED 3 W | 700 mA
Abmessungen: H: 103 cm
Art.-Nr. 6180 4625x | empf. VK zzgl. MwSt.: 410,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 64 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|

LED-Stabstrahler Brisa Einbau (Abbildung: 1)

1x LED 3 W | 700 mA
Abmessungen: H: 100 cm, Ø 13 cm
Art.-Nr. 6180 4630x | empf. VK zzgl. MwSt.: 395,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|

LED-Stabstrahler Brisa Einbau (Abbildung: 2)

3x LED 3 W | 700 mA
Abmessungen: H: 99,5 cm, Ø 17 cm
Art.-Nr. 6180 4635x | empf. VK zzgl. MwSt.: 860,00 €



| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|

LED-Stabstrahler Brisa Einbau (Abbildung: 3)

5x LED 3 W | 700 mA
Abmessungen: H: 100 cm, Ø 22,5 cm
Art.-Nr. 6180 4640x | empf. VK zzgl. MwSt.: 1.315,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|

Verfügbar in den Farben khaki (x=07) und braun (x=54)

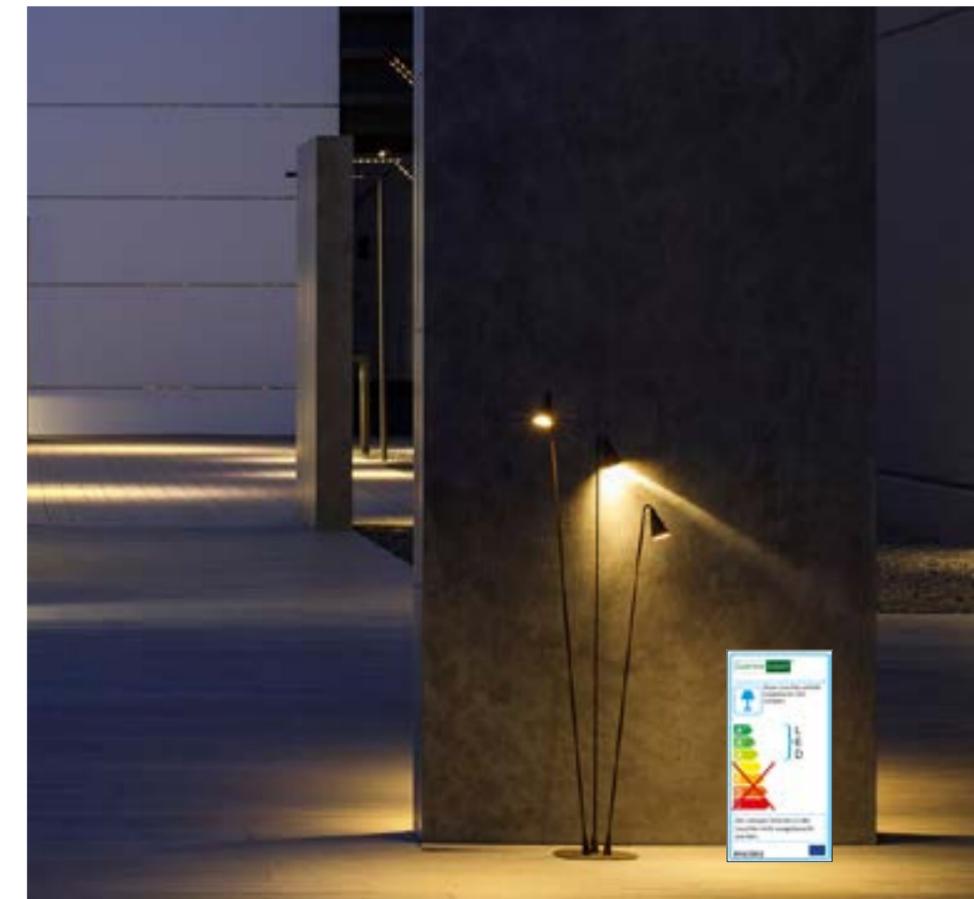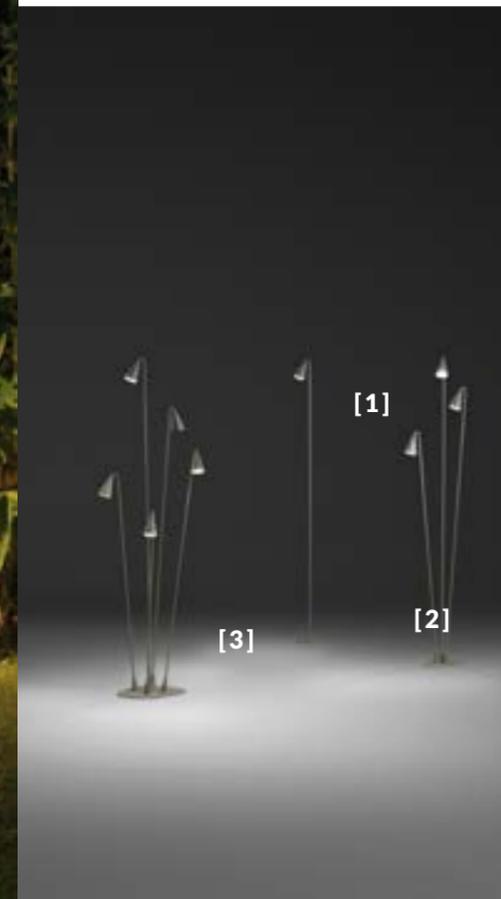

LED-Leuchten Meridiano

Die Meridiano ist eine Outdoorleuchte mit vielfältiger Funktionalität, bei der sich Material und Licht in einem Körper vereinen. Die Stehleuchte kann dabei auch als Sitzgelegenheit dienen. Die ergänzende Wandleuchte ahmt den Look der Stehleuchten durch ihr Licht- und Schattenspiel an der Wand nach. Designed wurden diese edlen Objekte von Jordi Vilardell und Meritxell Vidal.

LED-Stehleuchte Meridiano (Abbildungen: 1)

LED 9 W | 350 mA
Abmessungen: H: 460 mm, Ø 640 mm
Art.-Nr. 6180 4710x | empf. VK zzgl. MwSt.: 1.645,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|----|
| IP 64 | LED | 230 V | CE |
|-------|-----|-------|----|

LED-Stehleuchte Meridiano (Abbildungen: 2)


LED 9 W | 350 mA
Abmessungen: H: 320 mm, Ø 920 mm
Art.-Nr. 6180 4715x | empf. VK zzgl. MwSt.: 1.740,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|----|
| IP 64 | LED | 230 V | CE |
|-------|-----|-------|----|

LED-Wandleuchte Meridiano (Abbildungen: 3)

LED 9 W | 350 mA
Abmessungen: T: 50 mm, Ø 260 mm
Art.-Nr. 6180 4720x | empf. VK zzgl. MwSt.: 290,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|----|
| IP 64 | LED | 230 V | CE |
|-------|-----|-------|----|

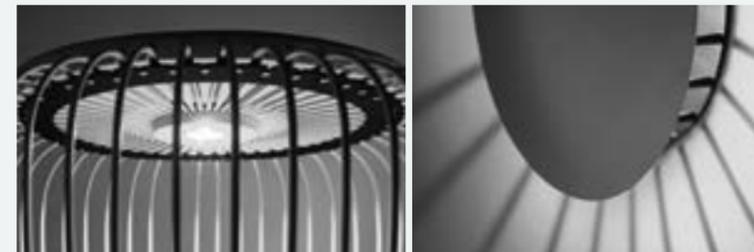

Verfügbar in den Farben khaki (x=07), weiß (x=58), grün (x=62)

LED-Leuchten Dots

Tagsüber kann man diese Leuchte leicht mit einem Stein verwechseln zum Einbetten in das Unterholz eines Gartens oder zwischen den Töpfen Pflanzen einer Terrasse. Dots Outdoor erstrahlt nachts mit einem schwachen, diffusen und indirekten Lichtschein, dessen Quelle aus fast jedem Blickwinkel unsichtbar ist.

LED-Leuchte Dots

1x LED Strip 7,8W | 2700K
Durchmesser: Ø20 cm H: 12 cm
Art.-Nr. 6180 4695xx10
empf. VK zzgl. MwSt.: 625,00 €



| | | | |
|-------|-----|-------|----|
| IP 65 | LED | 230 V | CE |
|-------|-----|-------|----|

LED-Leuchte Dots

1x LED Strip 14,8W | 2700K
Durchmesser: Ø20 cm H: 12 cm
Art.-Nr. 6180 4700xx10
empf. VK zzgl. MwSt.: 685,00 €



| | | | |
|-------|-----|-------|----|
| IP 65 | LED | 230 V | CE |
|-------|-----|-------|----|

1x LED Strip 4,6W | 2700K
Durchmesser: Ø16 cm H: 9 cm
Art.-Nr. 6180 4697xx10
empf. VK zzgl. MwSt.: 450,00 €



| | | | |
|-------|-----|-------|----|
| IP 65 | LED | 230 V | CE |
|-------|-----|-------|----|

1x LED Strip 12,8W | 2700K
Durchmesser: Ø16 cm H: 9 cm
Art.-Nr. 6180 4702xx10
empf. VK zzgl. MwSt.: 490,00 €



| | | | |
|-------|-----|-------|----|
| IP 65 | LED | 230 V | CE |
|-------|-----|-------|----|

Verfügbar in den Farben grün (x=53), beige (x=25), anthrazit (x=22)

Vibia

Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.



Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.



Objektlichter



LED-Pollerleuchte Stuttgart

Das essentielle Design, die Bauweise aus Aluminium und das LED-Leuchtmittel verleihen diesem kleinen Gartenpoller die Fähigkeit, sich unaufdringlich, aber dennoch mit Persönlichkeit in jedes Ambiente einzufügen.

Power-LED 8 W | 3000 K | Schutzklasse I
Anschlussleistung: 8 W

Abmessungen: 495 x 73 x 86 mm (HxBxT)

Art.-Nr. 6150 071x | H: 495 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 370,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓒ |
|-------|-----|-------|---|



LED-Pollerleuchte Essen mit Klarglas, 360° strahlend rund

Zylinderförmige Pollerleuchte aus Alu-Druckguss und doppelt lackiert, Pfahl aus Alu-Strangguss und lackiert, Dichtungen aus Silikon, Schrauben aus Edelstahl inkl. integriertem Versorgungsteil, für Anbaumontage (Dübelbefestigung) oder Erdanker (Zubehörteil)

Power-LED 10 W | 3000 K | Schutzklasse I

Abmessungen: H: 160 / 500 / 800 mm, Ø 120 mm

Art.-Nr. 6150 015x | H: 160 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 323,00 €

Art.-Nr. 6150 016x | H: 500 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 360,00 €

Art.-Nr. 6150 017x | H: 800 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 395,00 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓒ |
|-------|-----|-------|---|

Neu

In der Farbe Ibiza sand und in eckiger Form



LED-Pollerleuchte Essen mit Klarglas, 360° strahlend eckig

Eckige Pollerleuchte aus Alu-Druckguss und doppelt lackiert, Pfahl aus Alu-Strangguss und lackiert, Dichtungen aus Silikon, Schrauben aus Edelstahl, inkl. integriertem Versorgungsteil, für Anbaumontage (Dübelbefestigung) oder Erdanker (Zubehörteil)

Power-LED 9 W | 3000 K | Schutzklasse I

Abmessungen: H: 300 / 80 / 80 mm

Art.-Nr. 6150 019x | H: 300 mm | empf. VK zzgl. MwSt.: 238,50 €

Optionales Zubehör für LED-Pollerleuchte Essen

Befestigungsanker für den Erdeinbau

Art.-Nr. 6150 xxxx | empf. VK zzgl. MwSt.: 37,50 €



LED-Pollerleuchte Dortmund

Eine elegante und kompakte Pollerleuchte, die sich schön in Gärten und Wegen einbringen lässt. Der Säulenkorpus, -sockel und -kopf besteht aus Aluminium.

Power-LED 13 W | 3000 K | Schutzklasse II | Anschlussleistung: 10 W

Abmessungen: 580/825 x 164 x 194 mm (HxBxT)

Art.-Nr. 6150 031x | H: 580 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 552,50 €

Art.-Nr. 6150 032x | H: 825 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 595,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓒ |
|-------|-----|-------|---|



Installation und Wartung von 230-V-Komponenten dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Objektleuchten




LED-Pollerleuchte Zeus

Gehäuse aus Aluminium und pulverbeschichtet, inkl. integriertem Versorgungsteil
Power LED 10W | 3000K | Schutzklasse I
Abmessungen: 315 x 220 x 100 mm (HxBxT)

Artikel-Nr. 6155 0110x | H: 315 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 303,50 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|



LED Wand- und Pollerleuchte Metoo

Gehäuse aus Alu-Druckguss
Power LED 10W | 3000K | Schutzklasse I
Abmessungen: 100 x 220 x 50 mm (HxBxT)

Artikel-Nr. 6150 xxx | empf. VK zzgl. MwSt. 174,50 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|



LED Stehleuchte Bel mit Akku oder Kabel

Wunderschöne, stylische Outdoorleuchte mit Betonfuß inkl. externem Versorgungsteil.
Ausgestattet ist die Leuchte mit einem Soft-Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten
und Dimmen.

Verstellbarkeit: vertikal um 310° und horizontal um 360°
Akku-Version: 6 Stunden Laufzeit bei max. Leistung



LED 7 W | Schutzklasse III
Abmessungen: H: 1.850 mm, Sockel (LxBxH) 1.700 x 200 x 270

Art.-Nr. 6185 0620 | mit Akku | empf. VK zzgl. MwSt.: 1.497,50 €
Art.-Nr. 6185 0630 | mit Kabel und Stecker | empf. VK zzgl. MwSt.: 1.205,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓢ |
|-------|-----|-------|---|

Objektleuchten



LED Wegeleuchte Modulsystem

**LED Leuchtenkopf Ø60 mm - einfacher Lichtaustritt**

Power LED 5W | 3000K | Schutzklasse I | Abstrahlungswinkel: 80°
 Artikel-Nr. 6155 020x | H: 229,50 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 242,50 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓒ |
|-------|-----|-------|---|

**LED Leuchtenkopf Ø60 mm - zweifacher Lichtaustritt**

Power LED 9W | 3000K | Schutzklasse I | Abstrahlungswinkel: 2x80°
 Artikel-Nr. 6155 021x | H: 229,50 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 270,00 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | Ⓒ |
|-------|-----|-------|---|

Zubehör:

Poller Ø60 mm

Artikel-Nr. 6155 022x | H: 375 mm
 empf. VK zzgl. MwSt. 97,50 €
 Artikel-Nr. 6155 023x | H: 800 mm
 empf. VK zzgl. MwSt. 135,00 €

Adapter für Poller Ø60 mm

Artikel-Nr. 6155 0233
 empf. VK zzgl. MwSt. 26,00 €



LED Wegeleuchte Ø120 mm

LED Pollerleuchte Ø120 mm - einfacher Lichtaustritt

Power LED 8W | 3000K | Schutzklasse I
 Abstrahlungswinkel: 120°

Artikel-Nr. 6150 24x | H: 613 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 579,75 €
 Artikel-Nr. 6150 25x | H: 1000 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 717,75 €

LED Pollerleuchte Ø120 mm - zweifacher Lichtaustritt


Power LED 16W | 3000K | Schutzklasse I
 Abstrahlungswinkel: 120°

Artikel-Nr. 6150 26x | H: 613 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 610,50 €
 Artikel-Nr. 6150 27x | H: 1000 mm | empf. VK zzgl. MwSt. 748,50 €

In den Farben anthrazit und aluminium grau verfügbar.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 66 | LED | 230 V | Ⓒ |
|-------|-----|-------|---|

LED-Wandleuchte Eloise



Wandleuchte Eloise

LED Wandleuchte aus Alu-Druckguss für den Außenbereich. Abstrahlwinkel 360°, inkl. integriertem Versorgungsteil
Power-LED 13 W | 3000 K | Schutzklasse I
Abmessungen: ø 145 x T 60 mm

Art.-Nr. 6155 080x | empf. VK zzgl. MwSt.: 288,50 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | ☼ |
|-------|-----|-------|---|

LED-Wandleuchte Boku



Eckige LED-Wandeinbauleuchte Boku

Flache, eckige Wandleuchte aus Alu-Druckguss für den Außenbereich. Die Leuchte ist mit einem Kabel für einen einfachen Anschluss ausgestattet, 230 V mit integriertem Vorschaltgerät.
Power-LED 4,50 W | 3000 K | Schutzklasse I
Abmessungen: (LxBxH) 110 x 110x 25 mm


Art.-Nr. 6155 012x | empf. VK zzgl. MwSt.: 207,50 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | ☼ |
|-------|-----|-------|---|

LED-Wandleuchte Tallin

Wandleuchte aus Alu-Druckguss für den Außenbereich inkl. integriertem Versorgungsteil.



LED-Wandleuchte Tallin - ein Lichtaustritt

Power-LED 11 W | 3000 K | Schutzklasse I
Abmessungen: 100 x 80 x 100 mm (HxBxT)

Art.-Nr. 6155 060x | 19° | empf. VK zzgl. MwSt.: 267,50 €
Art.-Nr. 6155 061x | 32° | empf. VK zzgl. MwSt.: 267,50 €
Art.-Nr. 6155 062x | 65° | empf. VK zzgl. MwSt.: 267,50 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

LED-Wandleuchte Tallin - zwei Lichtaustritt

Power-LED 19 W | 3000 K | Schutzklasse I
Abmessungen: 250 x 80 x 100 mm (HxBxT)

Art.-Nr. 6155 063x | 19° W | empf. VK zzgl. MwSt.: 332,50 €
Art.-Nr. 6155 064x | 32° W | empf. VK zzgl. MwSt.: 332,50 €
Art.-Nr. 6155 065x | 65° W | empf. VK zzgl. MwSt.: 332,50 €

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | ☼ |
|-------|-----|-------|---|

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe


Ersetzen Sie dafür einfach in der Artikelnummer das x durch die entsprechende Ziffer für den Farbcode

weiß (x=1), anthrazit (x=6), alugrau (x=7), ibiza sand (x=8).

Beispiel: Art.-Nr. 6155 030x in Wunschfarbe alugrau = Art.-Nr. 6155 0307.

LED-Wandanbauleuchte Divar

LED Wandleuchte aus Aluminium für den Außenbereich inkl. integriertem Versorgungsteil.

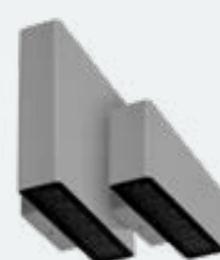

LED-Wandanbauleuchte Divar - ein Lichtaustritt

Power-LED 15 W | 3000 K | Schutzklasse I

Art.-Nr. 6155 070x | 32° | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €

Art.-Nr. 6155 071x | 65° | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

LED-Wandanbauleuchte Divar - zwei Lichtaustritte

Power-LED 30 W | 3000 K | Schutzklasse I

Art.-Nr. 6155 072x | 32° | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €

Art.-Nr. 6155 073x | 65° | empf. VK zzgl. MwSt. 275,00 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | ☼ |
|-------|-----|-------|---|

LED-Wandanbauleuchte Kendari

Wandanbauleuchte aus Alu-Druckguss mit Wallwasher-Effekt.



LED-Wandanbauleuchte Kendari, 100 x 240 x 130 mm (HxBxT)

Art.-Nr. 6155 024x | Version mit einem Lichtaustritt | 1x 9 W | empf. VK zzgl. MwSt. 305,00 €

Art.-Nr. 6155 025x | Version mit zwei Lichtaustritten | 2x 9 W | empf. VK zzgl. MwSt. 406,50 €

LED-Wandanbauleuchte Kendari, 100 x 222 x 116 mm (HxBxT)

Art.-Nr. 6155 022x | Version mit einem Lichtaustritt | 1x 9 W | empf. VK zzgl. MwSt. 295,00 €

Art.-Nr. 6155 023x | Version mit zwei Lichtaustritten | 2x 9 W | empf. VK zzgl. MwSt. 393,50 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

LED-Wandanbauleuchte Kendari, 70 x 421 x 71 mm (HxBxT)

Art.-Nr. 6155 026x | Version mit einem Lichtaustritt | 1x 13 W | empf. VK zzgl. MwSt. 409,00 €

Art.-Nr. 6155 027x | Version mit zwei Lichtaustritten | 2x 13 W | empf. VK zzgl. MwSt. 536,75 €

Auf Anfrage auch in 4000 K erhältlich.

| | | | |
|-------|-----|-------|---|
| IP 65 | LED | 230 V | ☼ |
|-------|-----|-------|---|



Wählen Sie Ihre Wunschfarbe

Ersetzen Sie dafür einfach in der Artikelnummer das x durch die entsprechende Ziffer für den Farbcode

weiß (x=1), anthrazit (x=6), alugrau (x=7). Beispiel: Art.-Nr. 6155 030x in Wunschfarbe alugrau = Art.-Nr. 6155 0307.

Akku FLAIR System

Diese mobile LED Akku-Leuchte bietet verschiedenes Zubehör für den Einsatz im Außen- und Innenbereich. Der Lichtaustritt ist durch die Touch-Taste in 3 Intensitätsstufen einstellbar. Stromversorgung durch einen wiederaufladbaren Lithium-Akku (bis zu 6 Stunden Betrieb bei maximaler Leistung).



FLAIR tragbarer Leuchtenkopf, mit spez. Magnetsystem

Power LED 4 W | 2700K | Schutzklasse III
Abmessungen: H: 35 mm (LxBxH) 145x145x35 mm

Art.-Nr. 6155 0451 | weiß | empf. VK zzgl. MwSt.: 138,75 €
Art.-Nr. 6155 0452 | schwarz | empf. VK zzgl. MwSt.: 138,75 €

IP 65 LED 230 V



FLAIR Zubehör

Tischhalterung (1)

Abmessungen: 150 x 150 x H: 360 mm
Art.-Nr. 6155 0454 | empf. VK zzgl. MwSt.: 73,50 €

Stehleuchtenfuß schwarz

Abmessungen: 220 x 220 x H: 1330 mm
Art.-Nr. 6155 0455 | empf. VK zzgl. MwSt.: 130,50 €

Tischfuß schwarz (2)

Abmessungen: 185 x 150 x H: 390 mm
Art.-Nr. 6155 0456 | empf. VK zzgl. MwSt.: 114,50 €

Tischfuß mit mittiger Befestigung schwarz (3)

Abmessungen: 110 x 110 x H: 300 mm
Art.-Nr. 6155 04561 | empf. VK zzgl. MwSt.: 57,50 €

Haken magnetisch

Art.-Nr. 6155 0457 | empf. VK zzgl. MwSt.: 15,00 €

Wandhalter schwarz (4)

Abmessungen: 50 x 100 x H: 120 mm
Art.-Nr. 6155 0458 | empf. VK zzgl. MwSt.: 45,00 €

Halter für Seil/Stab schwarz (5)

Abmessungen: 30 x 30 x H: 70 mm
Art.-Nr. 6155 0459 | empf. VK zzgl. MwSt.: 57,50 €

Pendelset schwarz

Abmessungen: H: 1500 mm
Art.-Nr. 6155 0460 | empf. VK zzgl. MwSt.: 57,50 €



Moonlight. Inspiriert von der wohl schönsten Kugel des Universums.



Kontakt

Moonlight Headquarters

Moonlight Technology AG
Hauensteinstraße 31
D-79713 Bad Säckingen
Germany

email@moonlight-technology.de

Moonlight Middle East

Moonlight Technology DWC-LLC
Dubai Global Connect
Dubai South, UAE

bc@moonlight-technology.de
Phone: +49 171 208 4144
Mobile: +971 50 704 2490

Moonlight USA

Moonlight USA, Inc
4814 Cape Coral Street
USA – Cape Coral, FL 33904

info@moonlight-inc.com
Phone: +1 239-541-8670

Moonlight Korea

Bon Hyun Koo
#708, 111, Seongsuil-ro, Seongdong-gu,
Seoul, Republic of Korea

bhkoo@moonlight.info
Phone: +82 2 3407 5477
Mobile: +82 10 7103 0597

Moonlight Serbia

DieMMe d.o.o.
Bulevar Kralja Aleksandra 104,
11000 Beograd, Srbija

m.roncevic@diemme.co.rs
Phone: +381-63-8379950



Beratung und Vertrieb: Telefon +49 4445 897-223

Moonlight Hauptsitz

Moonlight Technology AG
Hauensteinstraße 31
D-79713 Bad Säckingen

email@moonlight-technology.de

www.moonlight-technology.de

Moonlight Garten-Licht Visbek

SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Str. 10
D-49429 Visbek

info@garten-licht.de

www.garten-licht.de